


1 | Descripción

Este módulo protege la batería para evitar que se descargue por completo en el caso de cortes de alimentación de CA prolongados en el panel de control.

2 | Instalación del módulo en la caja

Instale el módulo en el patrón de tres orificios de la caja mediante los tornillos de montaje y el soporte de montaje suministrados. Consulte la *Figura 2.1*.

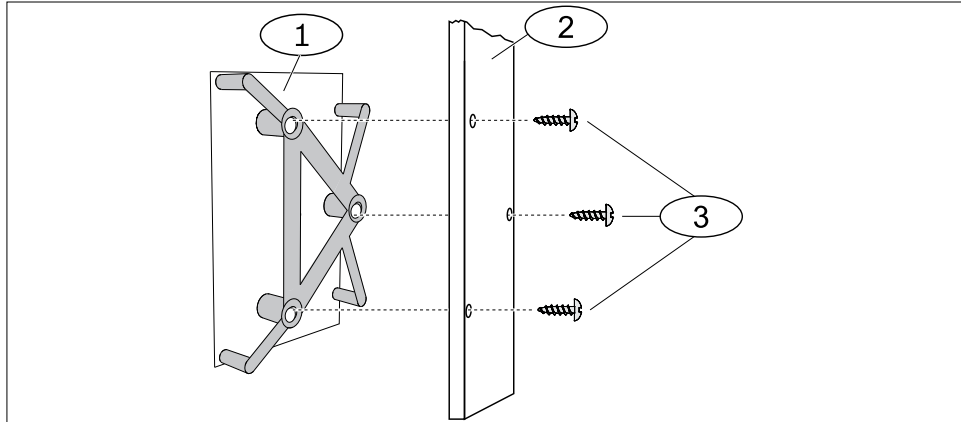

Legenda – Descripción

- 1 – Soporte de montaje
- 2 – Caja
- 3 – Tornillos de montaje (3)


3 | Instalación del módulo



AVISO


Respete la polaridad al conectar el módulo D135A.

1. Conecte los cables de la batería desde el panel de control hasta los terminales del panel en el módulo D135A.
2. Busque los cables rojo y negro de la batería incluidos en el paquete de herrajes.
3. Conecte el cable rojo de la batería al terminal positivo (+) de la batería del módulo D135A.
4. Conecte el cable negro de la batería al terminal negativo (-) de la batería del módulo D135A.
5. Encienda el panel de control.
6. Conecte el cable rojo de la batería en el terminal positivo (+) de la batería.
7. Conecte el cable negro de la batería en el terminal negativo (-) de la batería.

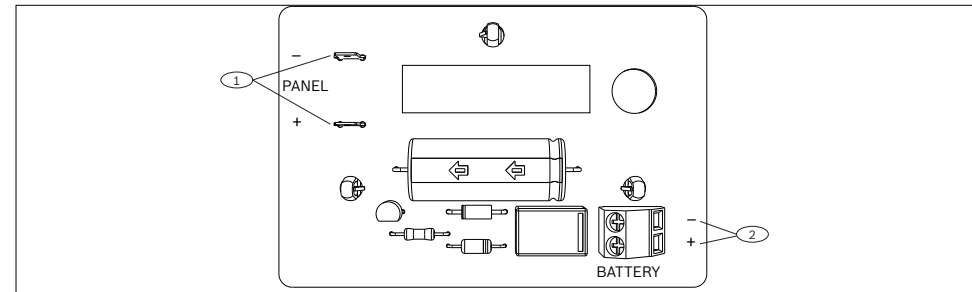

Legenda – Descripción

- 1 – Conexiones del panel de control
- 2 – Terminales de la batería.

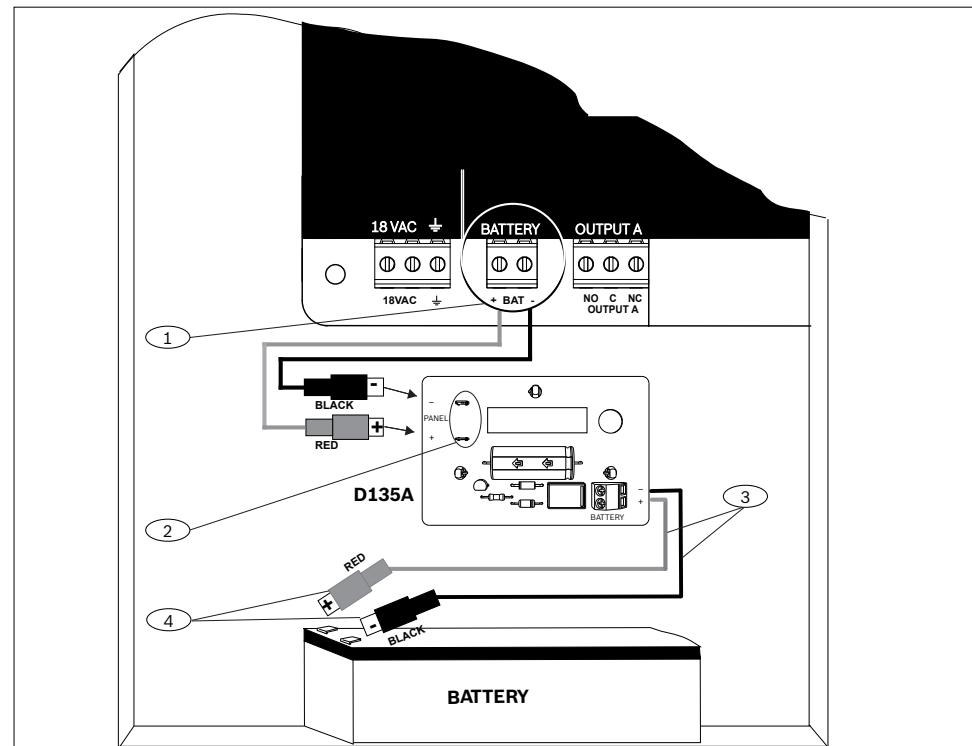

Legenda – Descripción


- 1 – Conexiones de la batería del panel de control
- 2 – Conexión del panel de control al módulo
- 3 – Cables de la batería (suministrados con el módulo)
- 4 – Conexiones del módulo a la batería

3 | Certificaciones

Región	Certificación
CAN	CAN/ULC S559: Sistemas y centrales receptoras de señales de incendio

4 | Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	+32°F a +122°F (0°C a +50°C)
Humedad relativa	Del 5 % al 93 % a +32 °C (+90 °F), sin condensación
Dimensiones	2,75 pulg. x 1,25 pulg. x 0.75 pulg. (70 mm x 32 mm x 20 mm)
Peso	0,21 kg (0,074 oz)
Corriente de carga máxima de la batería	2 A
Corriente máxima procedente de la batería	2 A
Módulo de corriente	40 mA
Tensión	12 VCC nominales
Tensión de corte	9,5 V
Compatibilidad	B6512 B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Baterías	1 batería de 12 V y 7 Ah o 1 batería de 12 V y 18 Ah
Cables de batería	2
Tornillos de montaje	3

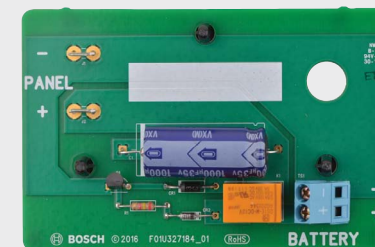

Módulo de desconexión por nivel bajo de batería D135A



es Manual de instalación

Copyright

Este documento es propiedad intelectual de Bosch Security Systems, Inc. y está protegido mediante copyright. Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Todos los nombres de productos de software y hardware utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales registradas y deben tratarse en consecuencia.

Fechas de fabricación de los productos de Bosch Security Systems, Inc.

Utilice el número de serie que se encuentra en la etiqueta del producto y consulte el sitio web de Bosch Security Systems, Inc. en <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

Bosch Security Systems, Inc.

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
EE. UU.

www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Alemania

