


## 1 | Visão geral

Este módulo protege a bateria contra descarga profunda no evento de uma interrupção de alimentação de CA estendida para o painel de controle.

## 2 | Instalação do módulo no gabinete

Instale o módulo no padrão de montagem de três furos do gabinete, utilizando os parafusos de montagem e o suporte de montagem fornecidos. Consulte a *Figura 2.1*.

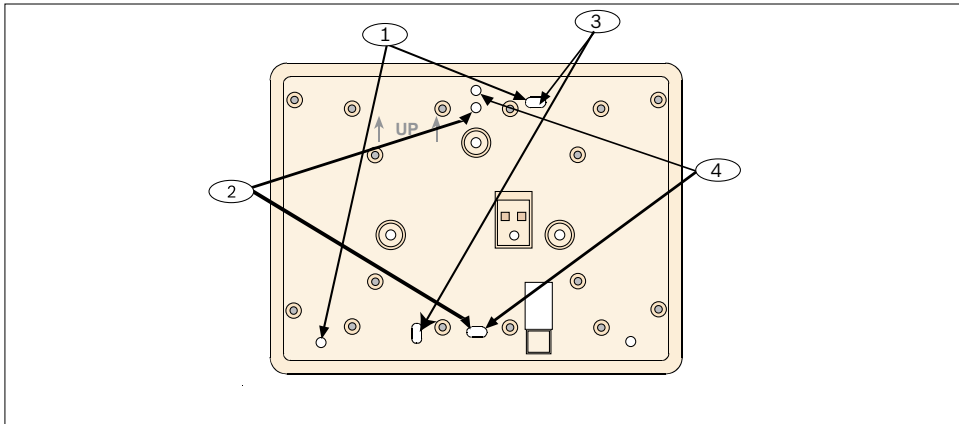

### Texto explicativo - Descrição

- 1 – Suporte de montagem
- 2 – Gabinete
- 3 – Parafusos de montagem (3)


## 3 | Instalação do módulo



### AVISO!


Observe a polaridade ao conectar o módulo D135A.

1. Conecte os fios da bateria do painel de controle aos terminais do painel do módulo D135A.
2. Localize os condutores vermelho e preto da bateria fornecidos na embalagem de ferramentas.
3. Conecte o condutor vermelho da bateria ao terminal positivo (+) da bateria do módulo D135A.
4. Conecte o condutor preto da bateria ao terminal negativo (-) da bateria do módulo D135A.
5. Ligue o painel de controle.
6. Conecte o condutor vermelho da bateria ao terminal positivo (+) da bateria.
7. Conecte o condutor preto da bateria ao terminal negativo (-) da bateria.

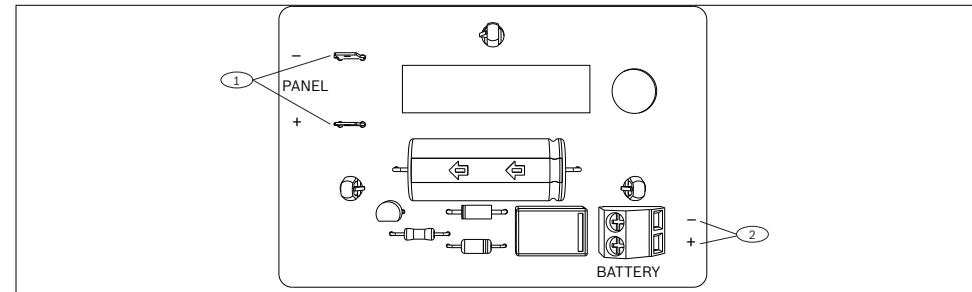

### Texto explicativo - Descrição

- 1 – Conexões do painel de controle
- 2 – Terminais de bateria

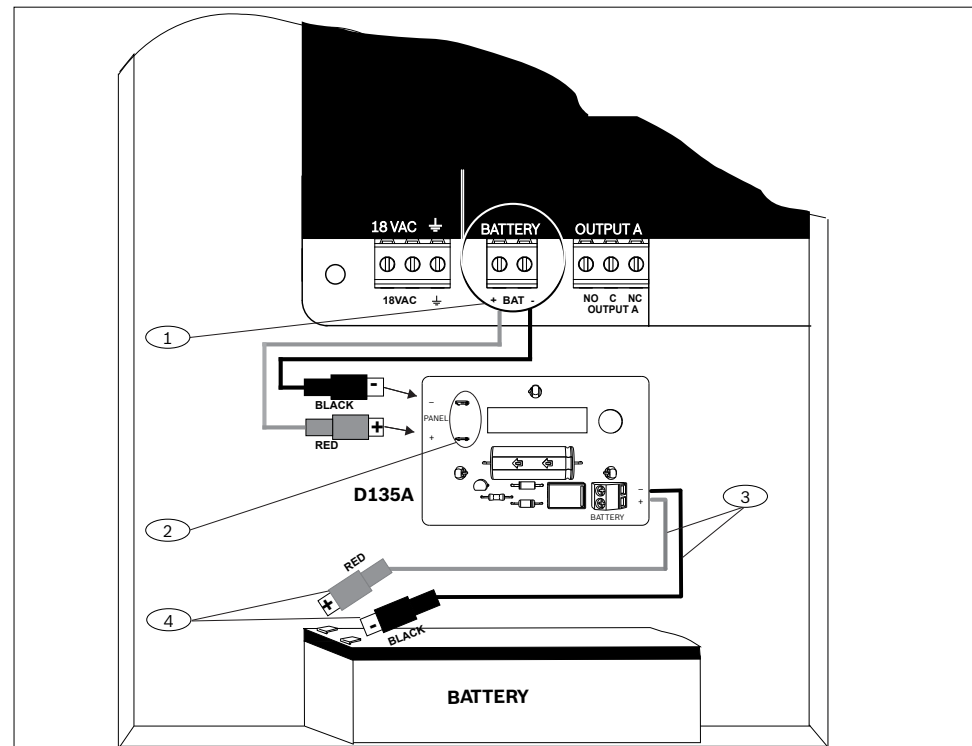

### Texto explicativo - Descrição

- 1 – Conexões da bateria do painel de controle
- 2 – Painel de controle à conexão do módulo
- 3 – Condutores da bateria (fornecidos com o módulo)
- 4 – Conexões do módulo à bateria

### 3 | Certificações

Região	Certificação
CAN	CAN/ULC-S559: Centrais e sistemas de recebimento de sinais de incêndio

### 4 | Especificações

Temperatura de operação	0 °C a +50 °C (+32 °F até +122 °F)
Umidade relativa	5% a 93% a +32 °C (+90 °F), sem condensação
Dimensões	2,75 pol x 1,25 pol x 0,75 pol (70 mm x 32 mm x 20 mm)
Peso	0,21 kg (0,074 oz)
Corrente de carga máxima de bateria	2 A
Corrente máxima da bateria	2 A
Corrente do módulo	40 mA
Tensão	12 VCC nominal
Tensão de corte	9,5 V
Compatibilidade	B6512 B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Baterias	1 bateria de 12 V 7 AH ou 18 AH
Condutores de bateria	2
Parafusos de montagem	3



## Módulo de Desconexão de Bateria Baixa D135A



pt Manual de instalação

#### Copyright

Este documento é propriedade intelectual da Bosch Security Systems, Inc. e está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

#### Marcas registradas

Todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento são possivelmente marcas registradas e devem ser tratados de acordo.

#### Datas de fabricação dos produtos da Bosch Security Systems, Inc.

Use o número de série localizado na etiqueta do produto e consulte o site da Bosch Security Systems, Inc. em <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

**Bosch Security Systems, Inc.**

130 Perinton Parkway  
Fairport, NY 14450  
EUA

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Alemanha

