


Panoramica prodotti **video analogici**

Marzo 2015



BOSCH
Tecnologia per la vita

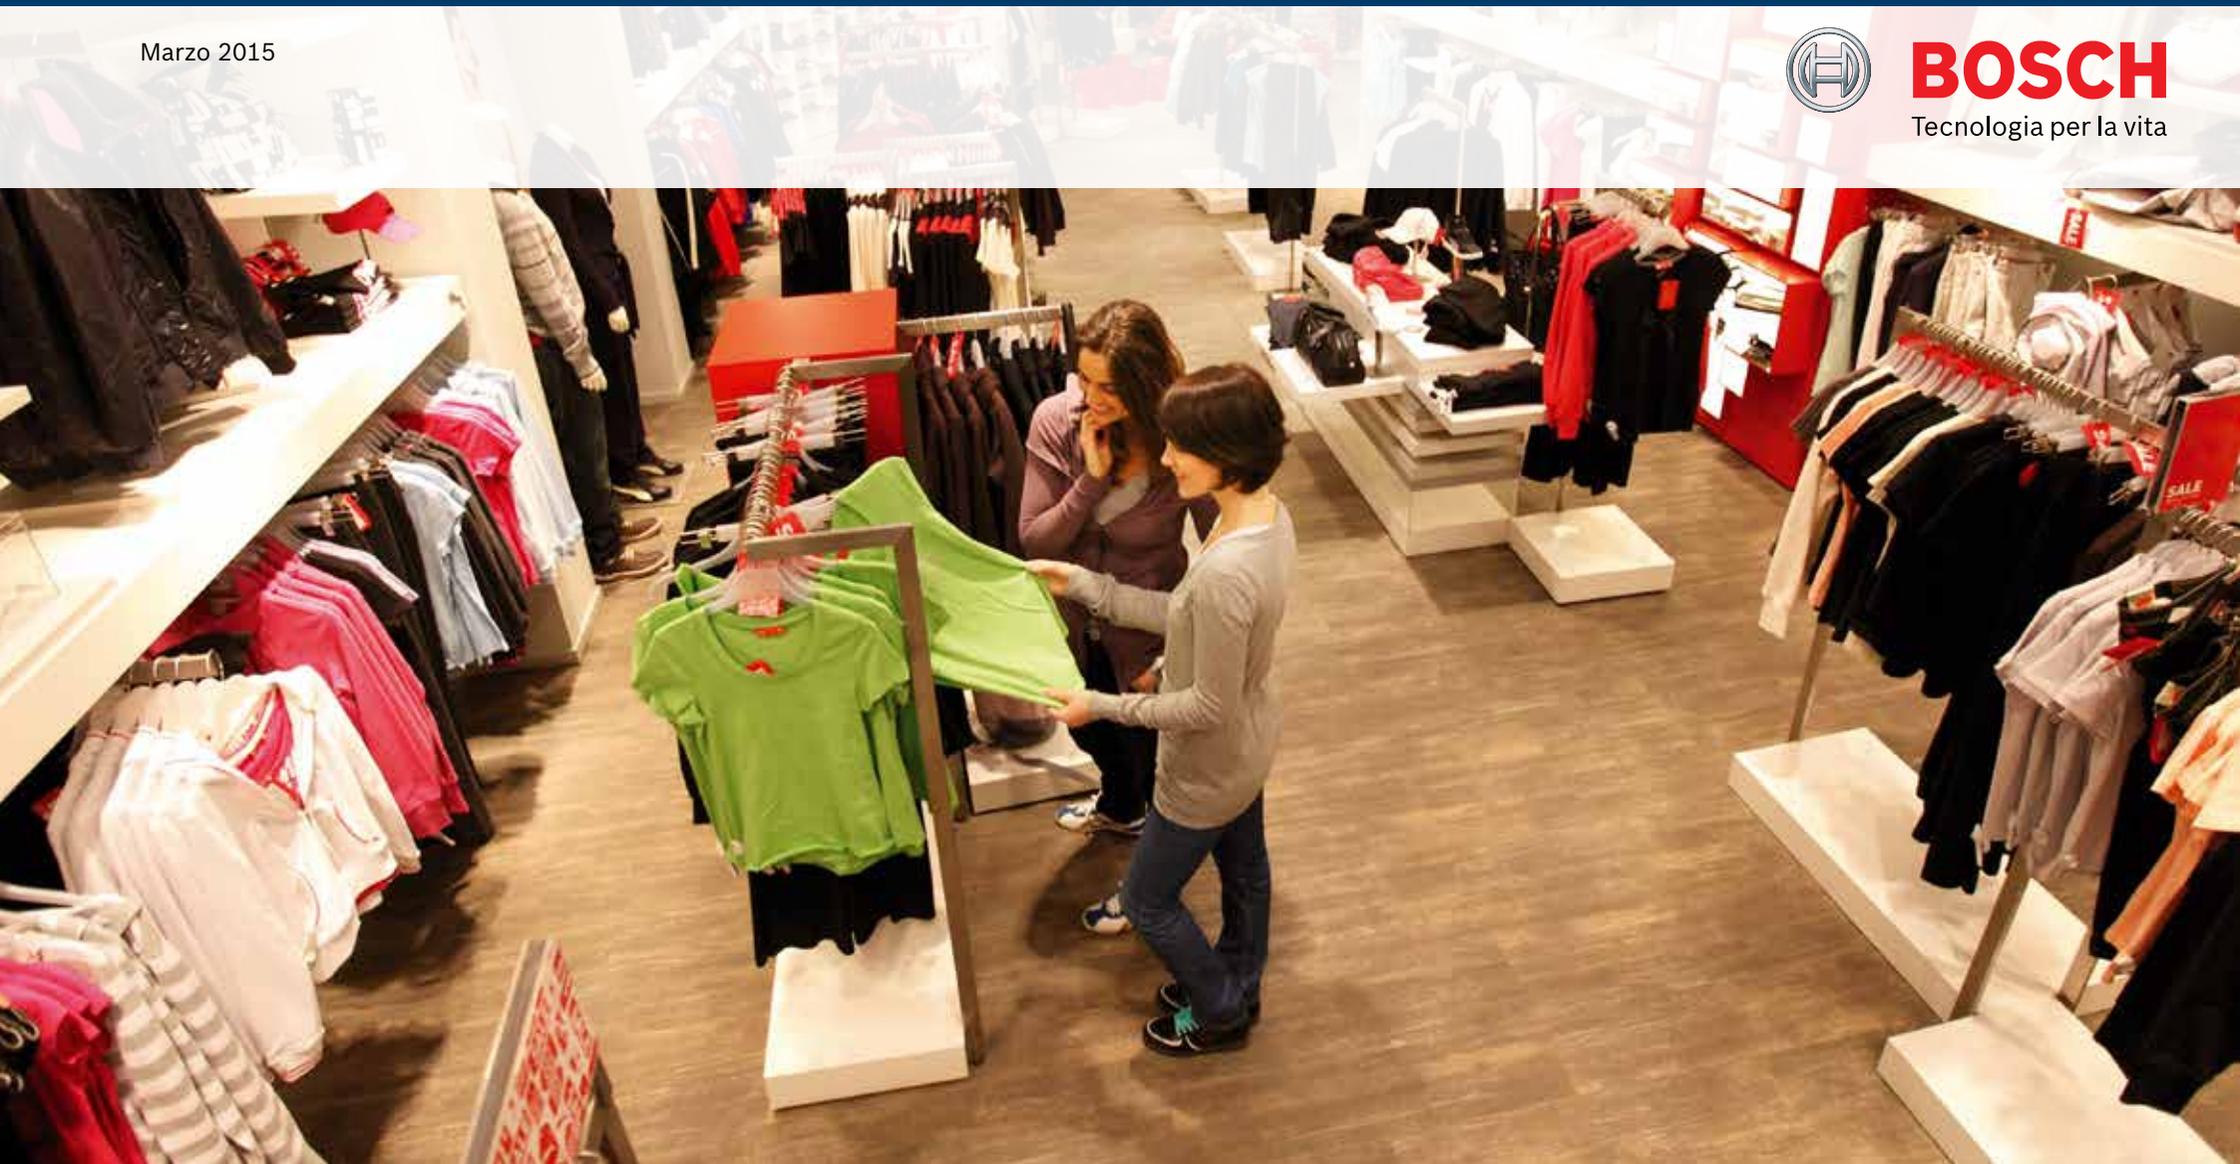

Sommario

Soluzioni video analogiche 960H	
Telecamere fisse	3
Telecamere dome per interno	4
Telecamere dome per esterno	5
Soluzioni video analogiche 760H	
Telecamere fisse	8
Telecamere dome	9
Telecamere speciali	10
Telecamere PTZ	11
Videoregistratori digitali	12
Monitor SD a schermo piatto	14
Monitor HD a schermo piatto	15

Soluzioni video analogiche 960H

Telecamere fisse

TINYON AN 1000



DINION AN 4000



DINION AN 5000



Codice commerciale		VPC-1055	VBC-4075*	VBN-4075*	VBN-5085*
Funzioni di base	Risoluzione massima	720 TVL	720 TVL	720 TVL	720 TVL
	Tipo sensore	960H, CCD da 1/4"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"
	Interno/esterno	■/-	■/■ (con alloggiamento)	■/■ (con alloggiamento)	■/■ (con alloggiamento)
	Day/Night (Giorno/notte)	■ Elettronico	■ Elettronico	■	■
	Sensibilità IR	-	-	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	-	-	-	94 dB
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	■	■	■
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	■	■	■	■
	Video Motion Detection	■	■	■	■
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,3 lux	0,1 lux	0,1 lux	0,04 lux
	Illuminazione min (modalità notte)	-	-	0,02 lux	0,02 lux
	Visione notturna	-	-	-	-
	Intervallo massimo di notte	-	-	-	-
Obiettivo	Lunghezza focale	2,5 mm	Attacco C/CS	Attacco C/CS	Attacco C/CS
	Angolo di visione orizzontale	85°	A seconda dell'obiettivo opzionale	A seconda dell'obiettivo opzionale	A seconda dell'obiettivo opzionale
	Zoom digitale	-	-	-	16x
	Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	-	-	1/1
Alloggiamento	Grado di protezione	-	-	-	-
	Modello antivandalo	-	-	-	-
	Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C	Da -20 °C a +55 °C	Da -20 °C a +55 °C	Da -20 °C a +55 °C

■ Disponibile - Non disponibile

* Obiettivo non incluso

Soluzioni video analogiche 960H

Telecamere dome per interno

FLEXIDOME AN micro 1000

FLEXIDOME AN indoor 4000



Codice commerciale		VUC-1055	VDC-275	VDN-276	VDN-295
Funzioni di base	Risoluzione massima	720 TVL	720 TVL	720 TVL	720 TVL
	Tipo sensore	960H, CCD da 1/4"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"
	Interno/esterno	■/–	■/–	■/–	■/–
	Day/Night (Giorno/notte)	■ Elettronico	■ Elettronico	■	■
	Sensibilità IR	–	■	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	–	–	–	54 dB
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	■	■	■
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	■	■	■	■
	Video Motion Detection	■	■	■	■
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,43 lux	0,12 lux	0,12 lux	0,15 lux
	Illuminazione min (modalità notte)	–	–	0,07 lux	0,05 lux
	Visione notturna	–	–	–	–
	Intervallo massimo di notte	–	–	–	–
Obiettivo	Lunghezza focale	2,5 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm
	Angolo di visione orizzontale	85°	99,5° – 27,4°	99,5° – 27,4°	99,5° – 27,4°
	Zoom digitale	–	–	–	16x
	Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	–	–	–
Alloggiamento	Grado di protezione	–	–	–	–
	Modello antivandalo	–	–	–	–
	Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +45 °C	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C

■ Disponibile – Non disponibile

Soluzioni video analogiche 960H

Telecamere dome per esterno

FLEXIDOME AN outdoor 4000

FLEXIDOME AN outdoor 5000



Codice commerciale		VDC-242	VDN-242	VDN-244	VDI-244	VDN-5085-xx
Funzioni di base	Risoluzione massima	720 TVL	720 TVL	720 TVL	720 TVL	720 TVL
	Tipo sensore	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"
	Interno/esterno	-/■	-/■	-/■	-/■	-/■
	Day/Night (Giorno/notte)	■ Elettronico	■	■	■	■
	Sensibilità IR	■	■	■	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	-	-	54 dB	54 dB	94 dB
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	■	■	■	■
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	■	■	■	■	■
	Video Motion Detection	■	■	■	■	■
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,12 lux	0,12 lux	0,15 lux	0,15 lux	0,06 lux
	Illuminazione min (modalità notte)	-	0,07 lux	0,05 lux	0 lux	0,03 lux
	Visione notturna	-	-	-	■ (infrarossi)	-
	Intervallo massimo di notte	-	-	-	20 m	-
Obiettivo	Lunghezza focale	Da 2,8 mm a 10,5 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm	Da 2,8 mm a 10 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm (V3) Da 9 mm a 22 mm (V9) Da 18 mm a 50 mm (VA)
	Angolo di visione orizzontale	99,5° - 27,4°	99,5° - 27,4°	99,5° - 27,4°	98,8° - 28,8°	Da 27,4° a 101,8° (V3) Da 13,1° a 32,1° (V9) Da 5,6° a 14,6° (VA)
	Zoom digitale	-	-	-	-	16x
	Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	-	-	■	-
Alloggiamento	Grado di protezione	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66, NEMA 4X
	Modello antivandalo	IK08	IK08	IK08	IK08	IK10
	Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C	Da -30 °C a +50 °C *	Da -30 °C a +50 °C *	Da -30 °C a +55 °C *

■ Disponibile - Non disponibile

* Con riscaldatore

Soluzioni video analogiche 960H

Telecamere PTZ e speciali

AUTODOME AN 4000



AUTODOME AN 5000



FLEXIDOME AN corner 9000



DINION AN traffic 4000 IR



Codice commerciale		VEZ-4x3	VEZ-5x3	VCN-9095	VLR-4075
Funzioni di base	Risoluzione massima	720 TVL	720 TVL	720 TVL	720 TVL
	Tipo sensore	960H, CCD da 1/4"	960H, CCD da 1/4"	960H, CCD da 1/3"	960H, CCD da 1/3"
	Interno/esterno	■/■	■/■	■/-	-/■
	Day/Night (Giorno/notte)	■	■	■	■
	Sensibilità IR	■	■	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	60 dB	60 dB	94 dB	-
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	■	■	-
	Velocità di acquisizione max	-	-	-	120 Km/h (75 mph)
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	-	■	■	■
	Video Motion Detection	■	■	■	-
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,2 lux	0,1 lux	0,04 lux	-
	Illuminazione min (modalità notte)	0,001 lux	0,01 lux	0 lux	0 lux
	Visione notturna	-	-	■ (infrarossi)	■ (infrarossi)
	Intervallo massimo di notte	-	-	9 m	28 m
Obiettivo	Lunghezza focale	Da 3,5 mm a 104 mm	Da 3,4 mm a 120 mm	2 mm	DC-Iris da 5 mm a 50 mm
	Angolo di visione orizzontale	Da 2,46° a 69,5°	Da 1,70° a 57,8°	139°	Da 51,5° a 6,5°
	Zoom ottico/digitale PTZ	Ottico 26x, digitale 12x	Ottico 36x, digitale 12x	-	-
	Angolo di inclinazione	0 - 180°	0 - 180°	-	-
Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	■	■	■ (1/1)	-
Alloggiamento	Grado di protezione	IP66	IP66	IP65	IP66
	Modello antivandalò	IK10	-	IK10	IK08
	Temperatura di esercizio	Da -40 °C a +50 °C	Da -40 °C a +50 °C	Da -10 °C a + 50 °C	Da -30 °C a +50 °C

■ Disponibile - Non disponibile

Soluzioni video analogiche 960H

Telecamere bullet per esterno

Mini bullet ad alta risoluzione	DINION AN bullet 2000 IR	DINION AN bullet 4000	DINION AN bullet 4000 IR		
---------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--



Codice commerciale	VTC-206	VTI-2075-F3	VTN-4075-V3	VTI-4075-V3	VTI-4075-V9	VTI-4085-V5
Funzioni di base						
Risoluzione massima	720 TVL					
Tipo sensore	960H, CCD da 1/3"	960H, 1/3"	960H, 1/3"	960H, 1/3"	960H, 1/3"	960H, 1/3"
Interno/esterno	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Day/Night (Giorno/notte)	–	■	■	■	■	■
Sensibilità IR	–	■	■	■	■	■
Wide Dynamic Range (WDR)	–	–	–	–	–	54 dB
Funzioni avanzate						
Privacy masking	–	■	■	■	■	■
Attivazione allarme						
Rilevazione manomissione	■	■	■	■	■	■
Video Motion Detection	–	■	■	■	■	■
Sensibilità						
Illuminazione min (colore)	0,1 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,15 lux	0,15 lux	0,15 lux
Illuminazione min (modalità notte)	–	0 lux	0,02 lux	0 lux	0 lux	0 lux
Visione notturna	–	■ (infrarossi)	–	■ (infrarossi)	■ (infrarossi)	■ (infrarossi)
Intervallo massimo di notte	–	15 m	–	30 m	60 m	100 m
Obiettivo						
Lunghezza focale	3,6 mm	3,6 mm	Da 2,8 mm a 12 mm	Da 2,8 mm a 12 mm	Da 9 mm a 22 mm	Da 5 mm a 50 mm
Angolo di visione orizzontale	80,9°	80,9°	98,8° – 25,8°	98,8° – 25,8°	32° – 13°	51,5° – 6,5°
Zoom digitale	–	–	–	–	–	–
Conessioni						
Ingresso/Uscita allarme	–	–	–	–	–	–
Alloggiamento						
Grado di protezione	IP67	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Modello antivandalo	–	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a 50 °C	Da -30 °C a 50 °C				

■ Disponibile – Non disponibile

Soluzioni video analogiche 760H

Telecamere fisse

Telecamera day/night Dinion 2X



WZ 14 Telecamera Bullet a infrarossi integrata



WZ 16 Telecamera Bullet a infrarossi integrata



Codice commerciale		LTC-0630*	VTI-214	VTI-216
Funzioni di base	Risoluzione massima	540 TVL	380 TVL	520 TVL
	Tipo sensore	760H, CCD da 1/2"	CCD da 1/3"	760H, CCD da 1/3"
	Interno/esterno	■/■ (con alloggiamento)	-/■	-/■
	Day/Night (Giorno/notte)	■	■ Elettronico	■ Elettronico
	Sensibilità IR	■	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	96 dB	-	-
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	-	-
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	■	■	■
	Video Motion Detection	■	-	-
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,31 lux	-	-
	Illuminazione min (modalità notte)	0,121 lux	0 lux	0 lux
	Visione notturna	-	■	■
	Intervallo massimo di notte	-	15 m	20 m
Obiettivo	Lunghezza focale	Attacco C/CS	4 mm	Da 3,8 mm a 9,5 mm
	Angolo di visione orizzontale	A seconda dell'obiettivo opzionale	80,9°	74,2° - 30°
	Zoom digitale	-	-	-
	Zoom digitale	-	-	-
Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	1/1	-	-
Alloggiamento	Grado di protezione	-	IP67	IP67
	Modello antivandalo	-	-	-
	Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +55 °C	Da -30 °C a +50 °C	Da -30 °C a 55 °C

■ Disponibile - Non disponibile

* Obiettivo non incluso

Soluzioni video analogiche 760H

Telecamere dome

Telecamera dome per interno

Telecamera dome per esterno



Codice commerciale		VDC-250	VDC-260	VDC-240	VDN-240	VDI-240
Funzioni di base	Risoluzione massima	540 TVL	540 TVL	540 TVL	540 TVL	540 TVL
	Tipo sensore	760H, CCD da 1/3"	760H, CCD da 1/3"	760H, CCD da 1/3"	760H, CCD da 1/3"	760H, CCD da 1/3"
	Interno/esterno	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■
	Day/Night (Giorno/notte)	■	■	–	■	■
	Sensibilità IR	■	■	–	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	–	–	–	–	–
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	■	■	■	■
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	■	■	■	■	■
	Video Motion Detection	■	■	■	■	■
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,5 lux	0,15 lux	0,05 lux	0,05 lux	0,05 lux
	Illuminazione min (modalità notte)	–	0,05 lux	–	0,005 lux	0 lux
	Visione notturna	–	–	–	–	■ (infrarossi)
	Intervallo massimo di notte	–	–	–	–	20 m
Obiettivo	Lunghezza focale	3,8 mm	Da 3,8 mm a 9,5 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm	Da 2,8 mm a 10,5 mm	Da 3,8 mm a 9,5 mm
	Angolo di visione orizzontale	78,7°	74,2° – 30°	99,5° – 27,4°	99,5° – 27,4°	74,2° – 30°
	Zoom digitale	–	–	–	–	–
	Zoom digitale	–	–	–	–	–
Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	–	–	–	–	–
Alloggiamento	Grado di protezione	–	–	IP66	IP66	IP66
	Modello antivandalo	–	–	–	–	–
	Temperatura di esercizio	Da -10 °C a 50 °C	Da -10 °C a 50 °C	Da -10 °C a 50 °C	Da -10 °C a 50 °C	Da -30 °C a 50 °C*

■ Disponibile – Non disponibile

* Con riscaldatore

Soluzioni video analogiche 760H

Telecamere speciali

Telecamera angolare No-Grip



Telecamera con protezione dalle esplosioni



Codice commerciale		EX36MNX-xxxx	VEN-650
Funzioni di base	Risoluzione massima	540 TVL	540 TVL
	Tipo sensore	CCD da 1/3"	CCD da 1/3"
	Interno/esterno	■/-	-/■
	Day/Night (Giorno/notte)	■	■
	Sensibilità IR	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	-	120 dB
	Microfono incorporato	■	-
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	■
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	■	■
	Video Motion Detection	■	■
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,02 lux	0,047 lux
	Illuminazione min (modalità notte)	0 lux	0,019 lux
	Visione notturna	■ (infrarossi)	-
	Intervallo massimo di notte	9 m	-
Obiettivo	Lunghezza focale	3,6 mm	Da 5 mm a 50 mm
	Angolo di visione orizzontale	121°	51,5° - 6,5°
	Zoom digitale	-	-
Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	-	-
Alloggiamento	Grado di protezione	-	IP67
	Modello antivandalo	-	-
	Temperatura di esercizio	Da -50 °C a +50 °C	Da -50 °C a +60 °C
	Protezione dalle esplosioni	-	ATEX, IECEx

■ Disponibile - Non disponibile

Soluzioni video analogiche 760H

Telecamere PTZ

		AUTODOME serie 600	MIC serie 400 in acciaio inossidabile	MIC serie 440 con protezione dalle esplosioni	MIC serie 550	MIC serie 550 a infrarossi	MIC serie 612 termica	Sistema di posizionamento ad alta velocità
								
Codice commerciale		VG5-61x	MIC-400STS	MIC-440AX	MIC-550	MIC-550-IR	MIC-612	UPH-C630
Funzioni di base	Risoluzione massima	550 TVL	550 TVL	550 TVL	550 TVL	550 TVL	550 TVL	540 TVL
	Tipo sensore	760H, CCD da 1/2,5"	760H, CCD da 1/4"	760H, CCD da 1/2"				
	Interno/esterno	■/■	-/■	-/■	-/■	-/■	-/■	-/■
	Day/Night (Giorno/notte)	■	■	■	■	■	■	■
	Sensibilità IR	■	■	■	■	■	■	■
	Wide Dynamic Range (WDR)	92 dB	-	-	-	-	-	96 dB
Funzioni avanzate	Privacy masking	■	■	■	■	■	■	■
Attivazione allarme	Rilevazione manomissione	■	■	■	■	■	■	■
	Video Motion Detection	■	■	■	■	■	■	■
Sensibilità	Illuminazione min (colore)	0,66 lux (36x) 0,33 lux (28x)	1,4 lux (36x) 0,7 lux (18x)	1,4 lux (36x) 0,7 lux (18x)	0,66 lux (36x) 0,33 lux (28x)	0,66 lux (36x) 0,33 lux (28x)	0,66 lux (ottica) N/D (termica)	0,31 lux
	Illuminazione min (modalità notte)	0,104 lux (36x) 0,066 lux (28x)	0,1 lux (36x) 0,01 lux (18x)	0,1 lux (36x) 0,01 lux (18x)	0,104 lux (36x) 0,066 lux (28x)	0 lux	0,104 lux (ottica) 0 lux (termica)	0,121 lux
	Visione notturna	-	-	-	-	■ (infrarossi)	■ (infrarossi/ termica)	-
	Intervallo massimo di notte	-	-	-	-	150 m	1500 m	-
Obiettivo	Lunghezza focale	Da 3,4 mm a 122,4 mm (36x) Da 3,5 mm a 98 mm (28x)	Da 3,4 mm a 122,4 mm (36x) Da 4,1 mm a 73,8 mm (18x)	Da 3,4 mm a 122,4 mm (36x) Da 4,1 mm a 73,8 mm (18x)	Da 3,4 mm a 122,4 mm (36x) Da 3,5 mm a 98 mm (28x)	Da 3,4 mm a 122,4 mm (36x) Da 3,5 mm a 98 mm (28x)	Da 3,4 mm a 122,4 mm (ottica) 35 mm (modello T termico) 50 mm (modello H termico)	Da 8,5 mm a 85 mm (10x) Da 8 mm a 120 mm (15x) Da 8,6 mm a 154 mm (18x)
	Angolo di visione orizzontale	Da 1,7° a 57,8° (36x) Da 2,1° a 55,8° (28x)	Da 1,7° a 57,8° (36x) Da 2,8° a 48° (18x)	Da 1,7° a 57,8° (36x) Da 2,8° a 48° (18x)	Da 1,7° a 57,8° (36x) Da 2,1° a 55,8° (28x)	Da 1,7° a 57,8° (36x) Da 2,1° a 55,8° (28x)	Da 1,7° a 57,8° (36x) Da 2,1° a 55,8° (28x)	Da 1,82° a 30,5° (18x) Da 2,3° a 32,5° (15x) Da 3,3° a 31,3° (10x)
	Zoom ottico/digitale PTZ	36x, 28x ottico/ 12x digitale	36x, 18x ottico/ 12x digitale	36x, 18x ottico/ 12x digitale	36x, 28x ottico	36x, 28x ottico	36x, 28x ottico	18x, 15x, 10x ottico
	Angolo di inclinazione	0° - 198°	0° - 270°	0° - 270°	0° - 270°	0° - 270°	0° - 270°	-
Conessioni	Ingresso/Uscita allarme	7/4	8/2 (scheda opzionale)	8/2 (scheda opzionale)	8/2 (scheda opzionale)	4/0	8/2 (scheda opzionale)	1/1
Alloggiamento	Grado di protezione	IP66	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP67
	Modello antivandalo	IK10	-	-	IK09	IK09	IK09	-
	Temperatura di esercizio	Da -40 °C a 50 °C	Da -40 °C a 50 °C	Da -20 °C a 60 °C	Da -40 °C a 60 °C	Da -40 °C a 60 °C	Da -40 °C a 60 °C	Da -50 °C a 50 °C

■ Disponibile - Non disponibile

Soluzioni video analogiche 960H

Videoregistratori digitali

DIVAR AN 3000

DIVAR AN 5000



Codice commerciale			DIVAR-3000-xxx	DIVAR-5000-xxx
		Dimensioni sistema destinazione	Fino a 16 telecamere	Fino a 256 telecamere
Sistema		Sistema operativo	LINUX	LINUX
		Installazione in rack	-	■
		SDK disponibile	■ (VSDK v5.x)	■ (VSDK v5.x)
Video	Ingresso	Canali	4, 8 o 16	4, 8 o 16
	Uscita	Video passante	-	■
		Connettori	Composito (2), VGA (1), HDMI (1)	Composito (2), VGA (1), HDMI (1)
		Monitor spot	1	1
Audio		Canali ingresso/uscita	4 (+ 1 ingresso MIC)/1	4 (+ 1 ingresso MIC)/1
		Audio sincrono	■	■
		Audio bidirezionale	■ (tramite Web Client)	■ (tramite Web Client)
		Più telecamere associate ad un audio	-	-
Allarmi		Ingressi allarme/Uscite relè	16/3	16/5
		Richiamo preset su telecamere dome	■	■
		Aumento frame rate su allarme	■	■
		Collegamento di più telecamere su evento allarme	■	■
		Notifica via e-mail	■	■
		Pre-allarme	■ Fino a 30 secondi	■ Fino a 30 secondi
		Rilevazione del movimento	■	■
Registrazione		Compressione video	H.264	H.264
		Frame rate (FPS)	120 (4 canali), 240 (8 canali), 480 (16 canali) a 960H	120 (4 canali), 240 (8 canali), 480 (16 canali) a 960H
		FPS per telecamera	30 Fps a 960H	30 Fps a 960H
		Risoluzione di registrazione	QCIF/CIF/2CIF/4CIF/960H	QCIF/CIF/2CIF/4CIF/960H
		Regolazione delle singole telecamere (FPS e qualità)	■	■
		Modalità registrazione programmata	Giorno/Settimana/>32 giorni d'eccezione	Giorno/Settimana/>32 giorni d'eccezione
Spazio di archiviazione	Interno	HDD	2 (1 con masterizzatore DVD opzionale)	4 (2 con masterizzatore DVD opzionale)
		Espandibile	500 GB – 1000 GB – 2000 GB – 3000 GB	500 GB – 1000 GB – 2000 GB – 3000 GB
		RAID incorporato	-	-
		Memoria esterna	-	■ (eSATA)
	Esporta	Dispositivi supportati	Masterizzatore DVD interno, USB, BVC, Web Client	Masterizzatore DVD interno, USB, BVC, Web Client
		Formato dati	Nativo, AVI	Nativo, AVI
		Modalità di backup	Manuale	Manuale
Ricerca		Barra di ricerca indicatore cronologico (codice colore)	■	■
		Modalità ricerca	Data/ora, canale, tipo di evento, movimento	Data/ora, canale, tipo di evento, movimento
		Ricerca intelligente del movimento	■	■

La tabella continua alla pagina successiva

Soluzioni video analogiche 960H

Videoregistratori digitali

DIVAR AN 3000



DIVAR AN 5000



Codice commerciale		DIVAR-3000-xxx	DIVAR-5000-xxx
Visualizzazione	Risoluzione live	Telecamera 960H: 960x480 (con monitor HDMI) Telecamera 720H: 704x480	Telecamera 960H: 960x480 (con monitor HDMI) Telecamera 720H: 704x480
	Suddivisione della schermata (multischermo)	4 canali: 1/4; 8 canali 1/4/8/9; 16 canali 1/4/8/9/16	4 canali: 1/4; 8 canali 1/4/8/9; 16 canali 1/4/8/9/16
Sicurezza	Utente	Livelli utente	3
		Blocco telecamera da utente	■
		Impostazione autorizzazioni di visualizzazione	■
		Verifica integrità dati (Watermarking, ecc.)	■ (in Archive Player)
Remoto	Rete	10/100/1000 Ethernet	10/100/1000 Ethernet
	Accesso tramite browser Web	■	■
	Accesso utenti in simultanea	4	4
	Accesso Client mobile	■ (iOS, Android)	■ (iOS, Android)
	Controllo gestione	■	■
	Controllo PTZ	■	■
	Opzioni di esportazione	Nativo, AVI	Nativo, AVI
Altro	Riproduzione istantanea	■	■
	Zoom digitale (live/riproduzione)	■/■	■/■
	Controllo joystick PTZ	-	■
	Interfaccia ATM/POS	-	■

■ Disponibile - Non disponibile

Soluzioni video analogiche 960H

Monitor SD a schermo piatto

		PC	Uso generico			Elevate prestazioni	
							
Codice commerciale		UML-19P-90	UML-151-90	UML-171-90	UML-191-90	UML-172-90	UML-192-90
Visualizzazione	Digitare	LCD, TFT da 19"	LCD, TFT da 15"	LCD, TFT da 17"	LCD, TFT da 19"	LCD, TFT da 17"	LCD, TFT da 19"
	Risoluzione pixel max	1280 x 1024	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1280 x 1024	1280 x 1024
	Risoluzione orizzontale	-	500 TVL	500 TVL	500 TVL	500 TVL	500 TVL
	Proporzioni	5:4	4:3	5:4	5:4	5:4	5:4
	Luminosità (cd/m2)	300	250	300	300	300	300
	Rapporto di contrasto	800:1	600:1	1000:1	800:1	1000:1	800:1
	Retroilluminazione	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore
	Angolo di visione (O x V)	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°
Video composito/Audio loop-through		-	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo
Compatibile con PC		■	■	■	■	■	■
Connettori	Video composito (BNC)	-	■	■	■	■	■
	Y/C (S-video)	-	■	■	■	-	-
	VGA	■	■	■	■	■	■
	DVI-D	■	-	-	-	■	■
	HDMI	-	-	-	-	■	■
Audio	Ingresso	■	■	■	■	■	■
	Altoparlante	■	■	■	■	■	■
Specifiche meccaniche	Larghezza	430 mm*	352 mm	382 mm	430 mm*	390 mm	429 mm
	Altezza	428 mm*	355 mm	428 mm	428 mm*	379 mm	379 mm
	Profondità	182 mm*	200 mm	200 mm	200 mm	75 mm	80 mm
	Peso	5,9 Kg	3,7 Kg	6,6 Kg	7,6 Kg	5,9 Kg	6,4 Kg
Alimentazione	Unità di alimentazione	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Consumo energetico	40 W	25 W	40 W	45 W	45 W	50 W
Varie	Immagine nell'immagine	-	-	-	-	■	■
	Blocco pannello anteriore	-	■	■	■	■	■
	Telecomando a infrarossi	-	■	■	■	■	■
Cavo in dotazione	Da VGA a VGA	■	■	■	■	■	■
	Da DVI a DVI	■	-	-	-	■	■
Montaggio	Conformità VESA	■	■	■	■	■	■
	Installazione a parete affiancata	■	■	■	■	■	■
	Installazione in rack	-	-	-	-	-	-
	Supporto da tavolo	■	■	■	■	-	-
	Staffa per parete inclinabile	UMM-LM-20B	UMM-LM-20B	UMM-LM-20B	UMM-LM-20B	UMM-LM-20B	UMM-LM-20B
	Staffa per parete girevole/inclinabile	UMM-LM-30B	UMM-LM-30B	UMM-LM-30B	UMM-LM-30B	UMM-LM-30B	UMM-LM-30B

■ Disponibile - Non disponibile

* Include base

Soluzioni video analogiche 960H

Monitor HD a schermo piatto

Alta definizione

Video wall



Codice commerciale		UML-193-90	UML-223-90	UML-273-90	UML-323-90	UML-423-90	UML-553-90	UML-463-90
Visualizzazione	Digitare	LED da 19" (retroilluminazione)	LED da 22" (retroilluminazione)	LED da 27" (retroilluminazione)	LED da 32" (retroilluminazione)	LED da 42" (retroilluminazione)	LED da 55" (retroilluminazione)	LED da 46" (retroilluminazione)
	Risoluzione pixel max	1366 x 768	1920 x 1080					
	Risoluzione orizzontale	650 linee TV						
	Proporzioni	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	Luminosità (cd/m ²)	250	250	300	350	500	450	450
	Rapporto di contrasto	1000:1	1000:1	3000:1	3000:1	4000:1	4000:1	3500:1
	Retroilluminazione	30.000 ore	30.000 ore	30.000 ore	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore
	Angolo di visione (O x V)	170° x 160°	170° x 160°	178° x 178°				
Video composito/Audio loop-through	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo	
Compatibile con PC	■	■	■	■	■	■	■	
Connettori	Video composito (BNC)	-	-	2 (video passante)	1 (video passante)	2 (video passante)	2 (video passante)	2 (video passante)
	Y/C (S-video)	-	-	-	-	-	-	-
	VGA	■	■	■	■	■	■	■
	DVI-D	■	■	■	■	■	■	■
	HDMI	■	■	■	■	■	■	■
Audio	Ingresso	■	■	■	■	■	■	■
	Altoparlante	■	■	■	■	■	■	■
Specifiche meccaniche	Larghezza	448 mm	515 mm	642 mm	745 mm	977 mm	1256 mm	1024 mm
	Altezza	332 mm*	370 mm*	380 mm	440 mm	570 mm	727 mm	578 mm
	Profondità	182 mm*	182 mm*	76 mm	77 mm	83 mm	83 mm	112 mm
	Peso	3 Kg	3,6 Kg	9,1 Kg	12,5 Kg	20 Kg	32 Kg	25 Kg
Alimentazione	Unità di alimentazione	Integrata	Integrata	Incluso	Integrata	Integrata	Integrata	Integrata
	Consumo energetico	42 W	42 W	75 W	75 W	150 W	170 W	149 W
Varie	Immagine nell'immagine	-	-	-	-	-	-	-
	Blocco pannello anteriore	■	■	■	■	■	■	■
	Telecomando a infrarossi	-	-	■	■	■	■	■
Cavo in dotazione	Da VGA a VGA	■	■	■	■	■	■	■
	Da DVI a DVI	■	■	■	■	■	■	■
Montaggio	Conformità VESA	■	■	■	■	■	■	■
	Installazione a parete affiancata	-	-	-	-	-	■	■
	Installazione in rack	-	-	-	-	-	-	-
	Supporto da tavolo	Incluso	Incluso	Incluso	UMM-LED32-SD	UMM-LED42-SD	UMM-LED42-SD	UMM-LED46-SD
	Staffa per parete inclinabile	-	-	-	-	ST660	ST660	ST660
	Staffa per parete girevole/inclinabile	-	-	UMM-WMT-32	UMM-WMT-32	-	-	-

■ Disponibile - Non disponibile

* Include base

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza.



Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio utilizzati quotidianamente in tutto il mondo, da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Bosch Security Systems

Per maggiori informazioni sui sistemi video, visitare il sito www.boschsecurity.com/hdsecurity

© Bosch Security Systems, 2015
Con riserva di modifiche
VS-EH-it-55_F01U561190_02

 www.facebook.com/BoschSecurity

 www.twitter.com/BoschSecurityEU

 www.youtube.com/BoschSecurity