

Câmara Fixa AutoDome Junior HD

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



HD ONVIF

A câmara fixa AutoDome Junior HD é uma câmara robusta, extremamente compacta e fácil de instalar, com colocação em funcionamento remota. A funcionalidade de colocação em funcionamento remota simplifica a instalação ao oferecer aos operadores a capacidade de posicionar e focar a câmara através de uma unidade central de comando remoto.

A câmara AutoDome Junior HD proporciona uma ligação directa à rede através de modos de compressão H.264 e JPEG e regulação da largura de banda para gerir eficazmente a largura de banda e armazenar requisitos, enquanto obtém uma qualidade de imagem incomparável. A câmara fixa AutoDome Junior HD proporciona o controlo completo em rede de toda a funcionalidade, incluindo alarmes e configuração, baseada na Internet, de todas as definições.

A câmara fixa AutoDome Junior HD está em conformidade com as especificações da norma ONVIF (Open Network Video Interface Forum), garantindo a interoperabilidade entre os produtos de vídeo em rede independentemente do seu fabricante.

Destaques da Câmara Fixa AutoDome Junior HD

Com um diâmetro dome de apenas 12,8 cm, a câmara fixa AutoDome Junior HD é quase 50% mais pequena do que a Bosch AutoDome. Estas dimensões compactas tornam a câmara fixa AutoDome Junior HD ideal para aplicações de vigilância discreta.

A câmara fixa AutoDome Junior HD maximiza o seu investimento em segurança através da integração com toda a linha de produtos de vídeo da Bosch, incluindo Bosch Video Client, a Estação de gravação Bosch, bem como a gama completa de produtos de vídeo sobre IP da Bosch.

A câmara fixa AutoDome Junior HD é simples de instalar e de utilizar e está disponível com opções de montagem saliente, em parede, semi-embutida e em tubo.

Funções

Seguem-se algumas das funcionalidades que fazem da câmara fixa AutoDome Junior HD a solução ideal para diversas aplicações de vigilância interiores.

De fácil instalação e manutenção

A câmara fixa AutoDome Junior HD foi concebida para uma instalação rápida e fácil; uma característica essencial dos produtos CCTV da Bosch. A dome já vem completamente montada e pronta para aplicações de montagem saliente, semi-embutida e em tubo também estão disponíveis, permitindo uma fácil adaptação da câmara fixa AutoDome Junior HD aos requisitos locais individuais. Disponível em branco e antracite.

A câmara fixa AutoDome Junior HD permite ao operador colocar a câmara em funcionamento através de uma unidade central de comando remoto, eliminando a necessidade de contacto directo com a câmara para posicionar e focar, bem como a necessidade de utilização de equipamento especial na câmara.

Suporte de dispositivo iSCSI

O suporte iSCSI integrado permite que a câmara fixa AutoDome Junior HD transmita um fluxo de vídeo directamente para um conjunto iSCSI RAID. Isto permite armazenamento de vídeo local tal como um DVR convencional sem transmitir em fluxo contínuo (streaming) vídeo de elevada largura de banda pela rede. A gravação local ou a Gravação no Limite minimiza o uso de largura de banda e torna o desempenho de gravação do sistema totalmente independente do da rede.

Controlo e configuração com base em rede

A câmara fixa AutoDome Junior HD permite controlo total das câmaras e capacidades de configuração através da rede. Os operadores ou técnicos podem configurar funções de gestão de alarmes sem necessidade de cablagem adicional, praticamente em qualquer lado.

O servidor Web integrado permite que o instalador acesse a todas as definições de utilizador, faça ajustes nas câmaras e actualize o firmware através de um browser de Internet comum.

Gestão de dispositivos

O suporte do Simple Network Management Protocol (Protocolo de Administração de Redes Simples) (SNMP) facilita a monitorização e gestão remotas. A câmara fixa AutoDome Junior HD proporciona o suporte total de SNMP v3.

Máscaras de privacidade de qualidade superior

A câmara fixa AutoDome Junior HD permite um total de 15 máscaras de privacidade individuais e fáceis de configurar sendo esse o número máximo de máscaras exibidas na mesma cena. À medida que é feito zoom da câmara, cada uma das máscaras muda suavemente e rapidamente o seu tamanho, garantindo que o objecto coberto não pode ser visto. Pode ainda escolher entre preto, cinzento ou branco para as características das máscaras.


Power over Ethernet

Pode ser fornecida alimentação para modelos de câmara de interior através de uma ligação de cabo de rede Power over Ethernet Plus (PoE+, IEEE 802.3at, classe 4) compatível. Com esta configuração, é necessária apenas uma ligação de cabo para ligar e controlar a câmara ao mesmo tempo que visualiza as imagens através da câmara.


Visualizar

Visualizar o vídeo num computador utilizando um Browser de Internet ou através do Bosch Video Client, da Estação de gravação Bosch, do Bosch Video Management System, ou integrando-o num outro sistema de gestão de vídeos.



Planeamento

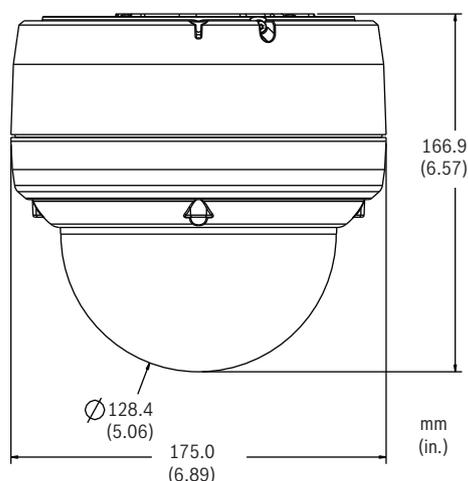



Dimensões da Câmara Fixa AutoDome Junior HD

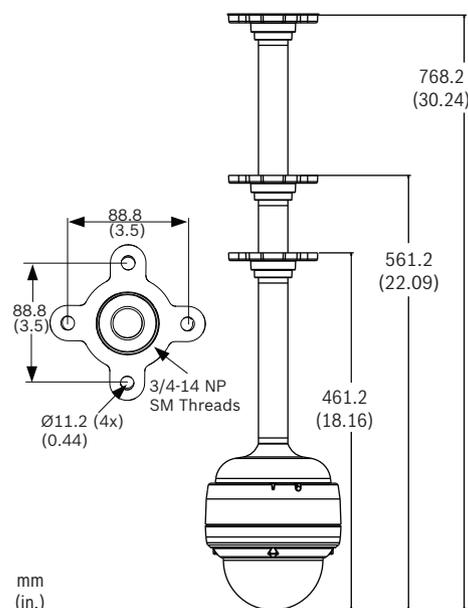

Dimensões do suporte para montagem em tubo

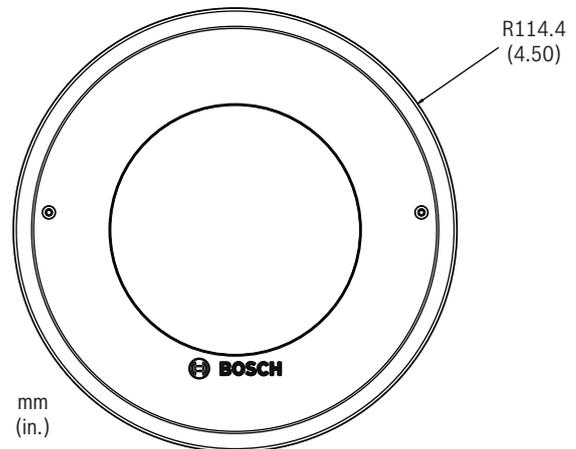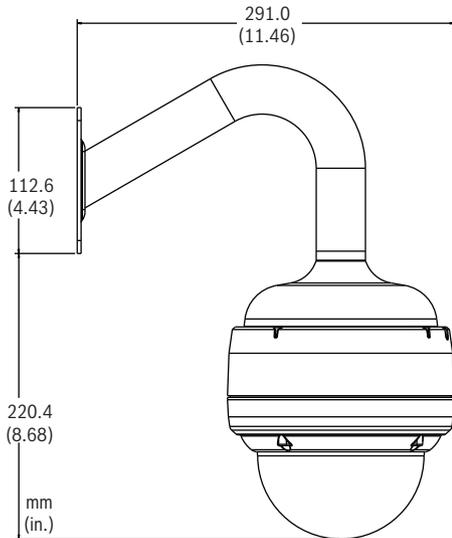


Dimensões para montagem no tecto / embutida

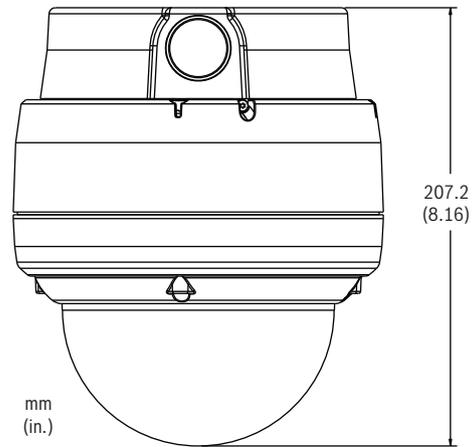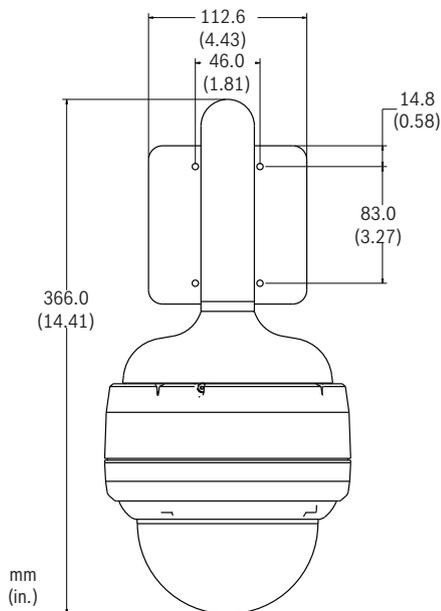

Dimensões do suporte para montagem saliente

Dimensões do suporte para montagem em parede

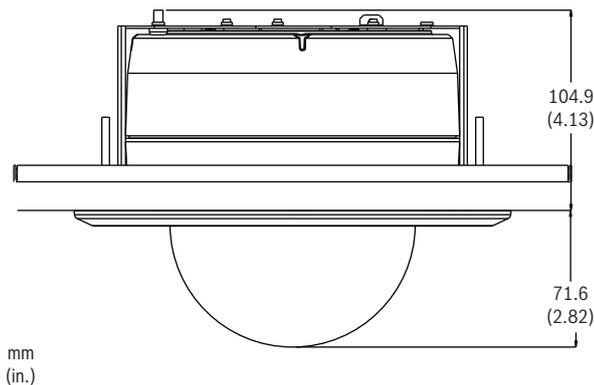

Como encomendar

Acessórios de hardware

UPA-2450-60 Fonte de alimentação, 120 V, 60 Hz

Interior, 120 Vac, 60 Hz de entrada; 24 Vac, 50 VA de saída

N.º de encomenda **UPA-2450-60**

UPA-2450-50 Fonte de alimentação, 220 V, 50 Hz

Interior, 220 Vac, 50 Hz de entrada; 24 Vac, 50 VA de saída

N.º de encomenda **UPA-2450-50**

VJR-A3-IC Suporte para montagem embutida no interior para AutoDome Junior HD

Suporte para montagem embutida para aplicações de câmara no interior que não requeiram uma classificação IP54 ou Pleno

N.º de encomenda **VJR-A3-IC**

VJR-A3-SP Kit de apoio para encastrar no tecto para a AutoDome Série 700/800 e AutoDome Junior HD

Kit de apoio para tecto suspenso para montagem encastrada no tecto da AutoDome Série 700 e 800 e AutoDome Junior HD

N.º de encomenda **VJR-A3-SP**

VEZ-A2-JC Adaptador para montagem saliente

Adaptador antracite para instalações salientes da AutoDome Junior

N.º de encomenda **VEZ-A2-JC**

VEZ-A2-JW Adaptador para montagem saliente

Adaptador branco para instalações salientes da AutoDome Junior

N.º de encomenda **VEZ-A2-JW**

VEZ-A2-PC AutoDome Junior Suporte de tubo

Antracite

N.º de encomenda **VEZ-A2-PC**

VEZ-A2-PW AutoDome Junior Suporte de tubo

Branco

N.º de encomenda **VEZ-A2-PW**

VEZ-A2-WC AutoDome Junior Montagem em parede

Antracite

N.º de encomenda **VEZ-A2-WC**

VEZ-A2-WW Suporte para montagem em parede

Branco

N.º de encomenda **VEZ-A2-WW**

VJR-SBUB2-CL Globo transparente para AutoDome Junior HD, Interior

N.º de encomenda **VJR-SBUB2-CL**

VJR-SBUB2-TI Globo escurecido para AutoDome Junior HD, Interior

N.º de encomenda **VJR-SBUB2-TI**

VJR-A3-IC54 Suporte para montagem embutida no exterior para AutoDome Junior HD com classificação como Pleno

O suporte para montagem embutida é necessário para aplicações de câmara no interior que necessitam de obter uma classificação IP54 ou Pleno e é necessário para todas as aplicações de câmaras embutidas no exterior

N.º de encomenda **VJR-A3-IC54**

Opções de software

BVIP AES com encriptação de 128 bits

Encryption Site License de 128 bits BVIP AES. Esta licença é necessária apenas uma vez por instalação. Permite a comunicação encriptada entre dispositivos e estações de gestão BVIP.

N.º de encomenda **MVS-FENC-AES**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com