


# RF3222E RF-modtager (433,42 MHz)

www.boschsecurity.dk



**BOSCH**  
Invented for life

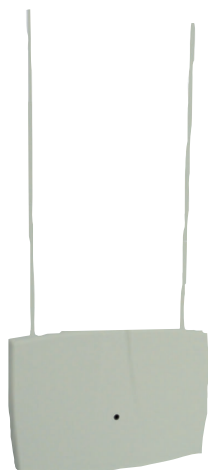

- ▶ Er kompatibel med DS7400XiV4-paneler
- ▶ Modtager statusrapporter for batteri, sabotage og sensorer
- ▶ LED indikerer modtagerstatus
- ▶ Kombineret sabotageovervågning af detektorskal og vægmontage
- ▶ Systemet gør det muligt at anvende to modtagere til dækning af større områder

RF3222E RF-modtageren gør det muligt for DS7400XiV4-kontrolpanelernes multipleksbus at modtage RF-signaler fra op til 112 trådløse enheder. RF3222E understøtter op til otte tastaturer og 112 nøglevedhæng eller sensorer. Statusrapporter for sabotage, driftsforstyrrelser og manglende sensorer sørger for, at du hele tiden ved, om systemet fungerer korrekt. RF3222E modtager ved 433,42 MHz.

## Certificeringer og godkendelser

Område	Certificering
Europa	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

## Installations- og konfigurationsnoter

### Kompatible produkter

De følgende produkter er kompatible med RF3222E-modtageren:

Kategori	Produkt-ID	Produktbeskrivelse
AIR-detektorer	RF280ETHS	Trådløs røgdetektor
	RF835E	Trådløs TriTech®-detektor
	RF940E	Trådløs PIR-detektor
	RF1100E	Trådløs glasbrudsdetektor
	RF3401E	Trådløs magnetkontakt
Tastaturer og nøglevedhæng	RF3332E	Toknaps fjernbetjening
	RF3334E	Fireknaps fjernbetjening

### Kabelhensyn



#### Oplysning

Der skal anvendes et DS7430- eller et DS7436-multiplexmodul for at tilslutte RF3222E-modtageren til et DS7400XiV4-kontrolpanel.

Kabellængden mellem modtageren og kontrolpanelet bør ikke overstige 300 m. Anvend monteringsledning med en diameter på minimum 0,8 mm eller almindelig ledning med en diameter på minimum 1,0 mm. Det anbefales ikke at anvende afskærmet kabel.



### Oplysning

Der må ikke anvendes parsnoet kabel.

## Medfølgende dele

Antal	Komponent
1	RF3222E-modtager
2	433,42 MHz-antenner
1	Hardwarepakke
1	Litteraturpakke

## Tekniske specifikationer

### Miljøforhold

Temperatur (drift):	0°C til +66°C
---------------------	---------------

### Mekaniske egenskaber

Dimensioner inklusive antenner:	25,6 cm x 15,2 cm x 3 cm
---------------------------------	--------------------------

### Effektkrav

Strøm:	30 mA, nominel
--------	----------------

Spænding:	12 V, nominel
-----------	---------------

### Varemærker

TriTech® er et registreret varemærke tilhørende Bosch Security Systems i USA.

## Bestillingsoplysninger

### RF3222E RF-modtager (433,42 MHz)

Modtager RF-signaler fra op til 112 trådløse enheder.

Fungerer ved 433,42 MHz

Ordrenummer **RF3222E**

#### Repræsenteret af:

#### Danmark

Robert Bosch A/S  
Security Systems  
Telegrafvej 1  
2750 Ballerup  
Phone: +45 4489 8620  
Fax: +45 4489 8630  
dk.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.dk