


# RF3222E Δέκτης RF (433,42 MHz)

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή

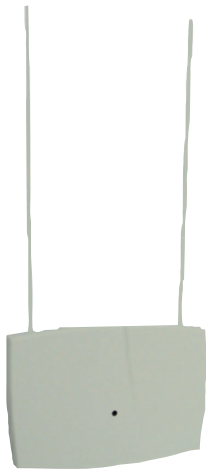

- ▶ Συμβατότητα με τους πίνακες DS7400XIV4
- ▶ Δέχεται αναφορές κατάστασης χαμηλής στάθμης μπαταρίας, παραβίασης και αισθητήρα
- ▶ Το LED υποδηλώνει την κατάσταση του δέκτη
- ▶ Προστασία από παραβίαση καλύμματος και αφαίρεσης από τον τοίχο
- ▶ Το σύστημα επιτρέπει δύο δέκτες για μεγαλύτερη κάλυψη περιοχής

Ο Δέκτης RF RF3222E επιτρέπει στο δίαυλο πολυπλεξίας των Πινάκων ελέγχου DS7400XIV4 να λαμβάνει σήματα RF από μέχρι και 112 ασύρματες συσκευές. Το RF3222E υποστηρίζει μέχρι και 8 πληκτρολόγια και 112 τηλεχειριστήρια ή αισθητήρες εισόδου.

Οι αναφορές κατάστασης παραβίασης, εντοπισμού εμπλοκής και απουσίας αισθητήρα παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Το RF3222E λαμβάνει στα 433,42 MHz.

## Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE 1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2 +A3 +A4, EN300220-1: 1997, EN300683: 1997 DoC RF3222E.pdf
	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

## Προγραμματισμός

### Συμβατά προϊόντα

Τα ακόλουθα προϊόντα είναι συμβατά με τον Δέκτη RF3222E:

Κατηγορία	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος
Ανιχνευτές	RF280ETHS	Ασύρματος ανιχνευτής καπνού
	RF835E	Ασύρματος ανιχνευτής TriTech®
	RF940E	Ασύρματος ανιχνευτής PIR
	RF1100E	Ασύρματος ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων
Πληκτρολόγια και τηλεχειριστήρια	RF3401E	Ασύρματος πομπός σημείου
	RF3332E	Τηλεχειριστήριο δύο πλήκτρων
	RF3334E	Τηλεχειριστήριο τεσσάρων πλήκτρων

**Ζητήματα που αφορούν την καλωδίωση****Σημείωση**

Απαιτείται ένα Δομοστοιχείο πολυπλεξίας DS7430 ή DS7436 για τη σύνδεση του Δέκτη RF3222E με έναν Πίνακα ελέγχου DS7400Xiv4.

Το μήκος του καλωδίου ανάμεσα στο δέκτη και τον πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 μέτρα. Χρησιμοποιείτε μονόκλωνο καλώδιο ελάχιστης διαμέτρου 0,8 mm ή πολύκλωνο καλώδιο ελάχιστης διαμέτρου 1,0 mm. Δε συνιστάται χρήση θωρακισμένου καλωδίου.

**Σημείωση**

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους.

**Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα**

Ποσ.	Είδος
1	Δέκτης RF3222E
2	Κεραίες στα 433,42 MHz
1	Πακέτο υλικού
1	Πακέτο βιβλιογραφίας

**Τεχνικά στοιχεία****Συνθήκες περιβάλλοντος**

Θερμοκρασία (λειτουργίας): 0 έως +66 °C

**Μηχανικές ιδιότητες**

Διαστάσεις (μαζί με τις κεραίες): 25,6 x 15,2 x 3 cm

**Απαιτήσεις ισχύος**

Ένταση: 30 mA, ονομαστική τιμή

Τάση: 12 V, ονομαστική τιμή

**Εμπορικά σήματα**

Το TriTech® είναι σήμα κατατεθέν της Bosch Security Systems στις Η.Π.Α.

**Πληροφορίες παραγγελίας****RF3222E Δέκτης RF (433,42 MHz)**

Λαμβάνει σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) από μέχρι και 112 ασύρματες συσκευές και λειτουργεί στα 433,42 MHz

Αρ. παραγγελίας **RF3222E**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr