


RF3222E-radiotaajuusvastaanotin (433,42 MHz)

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life

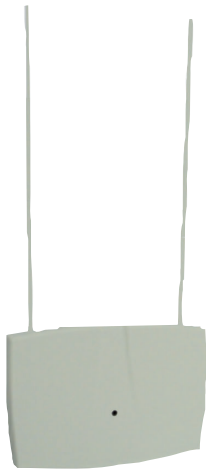

- ▶ Yhteensopiva DS7400XiV4-rikosilmoitinkeskusten kanssa
- ▶ Raporttien vastaanotto akkujen latausvaroituksista, laitteiden luvattomasta käsittelystä ja anturien tiloista
- ▶ Vastaanottimen tilan ilmaisevat merkkivalot
- ▶ Kotelo- ja seinäsuojaus
- ▶ Laajat alueet voidaan kattaa kahdella vastaanottimen järjestelmällä

RF3222E-radiotaajuusvastaanottimen avulla DS7400XiV4-rikosilmoitinkeskusten limitinväylän kautta voidaan vastaanottaa radiotaajuussignaaleja jopa 112 langattomasta laitteesta. RF3222E tukee jopa kahdeksaa näppäimistöä ja 112 kaukosäädintä tai tuloanturia. Raportit luvattomasta käytöstä, häiriöiden havaitsemisesta ja anturiyhteyden katkeamisesta varmistavat, että järjestelmä toimii oikein. RF3222E-vastaanottimen vastaanottotaajuus on 433,42 MHz.

Hyväksynyt

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Suunnittelu

Yhteensopivat tuotteet

Seuraavat tuotteet ovat yhteensopivia RF3222E-vastaanottimen kanssa:

Luokka	Tuotetunnus	Tuotteen kuvaus
Ilmaisimet	RF280ETHS	Langaton savunilmaisin
	RF835E	Langaton TriTech®-tunnistin
	RF940E	Langaton passiivinen infrapunatunnistin
	RF1100E	Langaton lasirikkotunnistin
Näppäimistöt ja kaukosäädinavaimenperät	RF3401E	Langaton magneettikytkin- ja pistelähetin
	RF3332E	Kaukosäädinavaimenperä, jossa kaksi painiketta
	RF3334E	Kaukosäädinavaimenperä, jossa neljä painiketta

Johdotuksessa huomioitavaa



Huomautus

RF3222E-vastaanottimen liittämiseen DS7400XiV4-rikosilmoitinkeskuksen tarvitaan DS7430- tai DS7436-limitinmoduuli.

Vastaanottimen ja rikosilmoitinkeskuksen välisen johdon pituus ei saa ylittää 300 metriä. Käytä vähintään 0,8 mm:n kiinteää johtoa tai vähintään 1 mm:n säikeellistä johtoa. Suojattua kaapelia ei suositella.



Huomautus

Älä käytä kierrettyä parikaapelia.

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	RF3222E-vastaanotin
2	433,42 MHz:n antennit
1	Laitepakkaus
1	Ohjepakkaus

Tekniset tiedot

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	0 - +66 °C
-----------------	------------

Tekniset tiedot

Mitat antennit mukaan lukien:	25,6 x 15,2 x 3 cm
-------------------------------	--------------------

Tehovaatimukset

Virta:	30 mA, nimellinen
--------	-------------------

Jännite:	12 V, nimellinen
----------	------------------

Tavaramerkit

TriTech® on Bosch Security Systemsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Tilaustiedot

RF3222E-radiotaajuusvastaanotin (433,42 MHz)

Vastaanottaa radiotaajuussignaaleja jopa 112 langattomalta laitteelta 433,42 Mhz:n taajuudella
Tilausnumero **RF3222E**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi