


RF3222E rádiófrekvenciás vevő (433,42 MHz)

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve

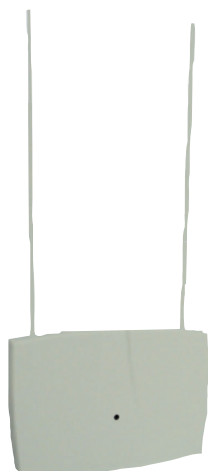

- ▶ Kompatibilis a DS7400XiV4 vezérlőközpontokkal
- ▶ Fogadja a lemerült akkumulátorral, szabotázs-eseménnyel és az érzékelő állapotával kapcsolatos jelentéseket
- ▶ LED-dióda jelzi a vevő állapotát
- ▶ Fedél és fali szabotázs-kapcsolóval rendelkezik
- ▶ Két vevő csatlakoztatható a rendszerhez, a nagyobb területlefedés érdekében

Az RF3222E rádiófrekvenciás vevő lehetővé teszi, hogy a DS7400XiV4 sorozatú központok multiplex buszán keresztül max. 112 vezeték nélküli eszközről fogadjon rádiófrekvenciás jeleket. Az RF3222E vevő összesen nyolc kezelőegységet és 112 kézi távadót vagy RF érzékelőt támogat.

A szabotázs-eseményekkel, magas háttérzavar figyeléssel (jam detect) és érzékelő-meghibásodással kapcsolatos jelentések biztosítják a rendszer megfelelő működését.

Az RF3222E vevő 433,42 MHz frekvenciájú jeleket vesz.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE 1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2 +A3 +A4, EN300220-1: 1997, EN300683: 1997 DoC RF3222E.pdf
	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction

Régió	Tanúsítvány
	of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Kompatibilis termékek

A következő termékek kompatibilisek az RF3222E vevővel:

Kategória	Termékazonosító	A termék leírása
Érzékelők	RF280ETHS	Vezeték nélküli füstérzékelő
	RF835E	Vezeték nélküli TriTech® kisállat immun. mozgásérzékelő
	RF940E	Vezeték nélküli PIR érzékelő
	RF1100E	Vezeték nélküli üvegtörés-érzékelő
	RF3401E	Vezeték nélküli pontadó

Kezelőegység	RF3332E	Kétgombos kézi távadók
kézi távadók	RF3334E	Négygombos kézi távadók

Vezetékezési útmutató



Figyelem

Megjegyzés: DS7430 vagy DS7436 multiplex meghajtó modulra van szükség az RF3222E vevő DS7400XiV4 központhoz történő csatlakoztatásához.

A vevő és a központ közötti vezeték hossza nem haladhatja meg a 300 métert. Tömör, minimum 0,8 mm átmérőjű, vagy minimum 1,0 mm átmérőjű sodort vezetékot használjon. Árnyékolt kábel nem ajánlott.



Figyelem

Megjegyzés: Ne használjon csavart érpáru vezetékot.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	RF3222E vevő
2	433,42 MHz-es antennák
1	Hardvercsomag
1	Dokumentációs csomag

Műszaki specifikációk

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet:	0°C...+66°C
--------------------	-------------

Külső jellemzők

Méretetek antennákkal együtt:	25,6 cm x 15,2 cm x 3,0 cm
-------------------------------	----------------------------

Tápellátás

Áram:	30 mA, névleges
Feszültség:	12 V, névleges

Védjegyek

A TriTech® a Bosch Security Systems Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Rendelési információ

RF3222E rádiófrekvenciás vevő (433,42 MHz)

Rádiófrekvenciás jelek vétele akár 112 vezeték nélküli eszközlől; 433.42 MHz frekvencián működik
Rendelészám **RF3222E**

Képvisező:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu