


Ricevitore RF RF3222E (433,42 MHz)

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita

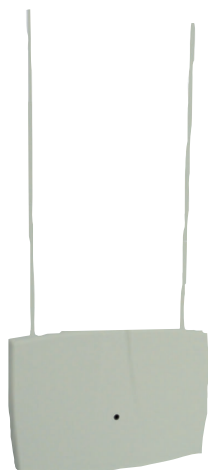

- ▶ Compatibile con le centrali DS7400XiV4
- ▶ Riceve report di stato del sensore, di batteria scarica e di manomissione
- ▶ Il LED indica lo stato del ricevitore
- ▶ Dispositivo antimanomissione e antirimozione
- ▶ Il sistema consente di utilizzare due ricevitori per coprire un'area più ampia

Il ricevitore RF RF3222E consente al bus multiplex delle centrali di controllo DS7400XiV4 di ricevere segnali RF da un numero massimo di 112 dispositivi wireless. RF3222E supporta fino a otto tastiere e 112 trasmettitori (telecomandi o rilevatori).

I report di stato su manomissioni, blocchi e mancati rilevamenti assicurano il corretto funzionamento del sistema.

RF3222E riceve a 433,42 MHz.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Pianificazione

Prodotti compatibili

I seguenti prodotti sono compatibili con il ricevitore RF3222E:

Categoria	ID prodotto	Descrizione prodotto
Rilevatori	RF280ETHS	Rilevatore di fumo wireless
	RF835E	Rilevatore TriTech® wireless
	RF940E	Rilevatore PIR wireless
	RF1100E	Rilevatore di rottura vetri wireless
	RF3401E	Trasmettitore con contatto magnetico wireless
Tastiere a due pulsanti	RF3332E	Telecomando
	RF3334E	Telecomando a quattro pulsanti

Note di cablaggio



Nota

Per collegare il ricevitore RF3222E ad una centrale di controllo DS7400XiV4, è necessario un modulo multiplex DS7430 o DS7436.

La lunghezza del cavo che collega il ricevitore e la centrale di controllo non deve superare 300 metri. Utilizzare un cavo rigido con un diametro minimo di

0,8 mm oppure un cavo flessibile con un diametro minimo di 1 mm. È sconsigliato l'utilizzo di un cavo schermato.



Nota

Non utilizzare cavo twistato.

Pezzi inclusi

Quant.	Componente
1	Ricevitore RF3222E
2	Antenne a 433,42 MHz
1	Confezione
1	Documentazione

Specifiche tecniche

Note ambientali

Temperatura di esercizio:	Da 0 a +66°C
---------------------------	--------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni, comprese le antenne:	25,6 cm x 15,2 cm x 3 cm
----------------------------------	--------------------------

Requisiti di alimentazione

Corrente:	30 mA, nominale
-----------	-----------------

Tensione:	12 V, nominale
-----------	----------------

Marchi

TriTech® è un marchio registrato di Bosch Security Systems negli Stati Uniti.

Informazioni per l'ordinazione

Ricevitore RF RF3222E (433,42 MHz)

Riceve i segnali in radiofrequenza provenienti da massimo 112 dispositivi wireless; funziona a 433,42 MHz

Numero ordine **RF3222E**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it