


RF3222E Radiomottagare (433,42 MHz)

www.boschsecurity.se



BOSCH
Invented for life

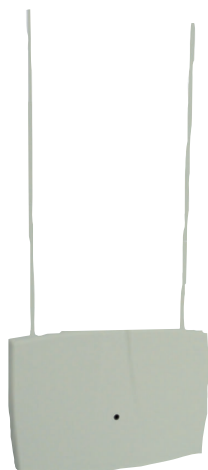

- ▶ Kompatibel med DS7400XiV4-centralapparater
- ▶ Tar emot rapporter om låg batterispänning, sabotage och larm
- ▶ Lysdiod visar mottagarstatus
- ▶ Sabotageskydd för hölje och vägg
- ▶ Två mottagare kan användas för större täckningsområde

Med hjälp av RF3222E kan multiplexbussen i DS7400XiV4-centralapparaterna ta emot radiosignaler från upp till 112 trådlösa enheter. RF3222E stöder upp till åtta manöverpaneler och 112 fjärrkontroller eller detektorer.

Med sabotageskydd, störningsdetektering och övervakningssignaler erhålls säker funktion samt kontroll av att systemet fungerar korrekt. RF3222E tar emot på frekvensen 433,42 MHz.

Certifikat och godkännanden

| Region | Certifiering |
|--------|---|
| Europa | CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) |

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibla produkter

Följande produkter är kompatibla med mottagaren RF3222E:

| Kategori | Produkt-ID | Produktbeskrivning |
|----------------|------------|--|
| Detektorer | RF280ETHS | Trådlös rökdetektor |
| | RF835E | Trådlös TriTech®-detektor |
| | RF940E | Trådlös PIR-detektor |
| | RF1100E | Trådlös glaskrossdetektor |
| | RF3401E | Trådlös magnetkontakt/universalsändare |
| Manöverpaneler | RF3332E | Fjärrkontroll med två knappar |
| och nödknappar | RF3334E | Fjärrkontroll med fyra knappar |

Kabeldragning



Obs

Multiplexbusmodul DS7430 eller DS7436 behövs för att kunna ansluta RF3222E-mottagaren till centralapparaten DS7400XiV4.

Kabellängden mellan mottagaren och centralapparaten bör inte överstiga 300 m. Använd en enkardelig kabel med en diameter på minst 0,8 mm eller en flerkardelig kabel med en minsta diameter på 1,0 mm. Skärmade kablar rekommenderas inte.



Obs

Använd inte partvinnad kabel.

Delar som medföljer

| Antal | Komponent |
|-------|------------------------|
| 1 | RF3222E Radiomottagare |
| 2 | 433,42 MHz antenner |
| 1 | Utrustningspaket |
| 1 | Litteratur |

Tekniska specifikationer

Miljöspecifikationer

| | |
|-------------------------|--------------|
| Temperatur (vid drift): | 0 till 66 °C |
|-------------------------|--------------|

Fysiska egenskaper

| | |
|------------------------|--------------------|
| Mått inklusive antenn: | 25,6 x 15,2 x 3 cm |
|------------------------|--------------------|

Strömspecifikationer

| | |
|-----------|-------------------|
| Ström: | 30 mA, nominellt |
| Spänning: | 12 VDC, nominellt |

Varumärken

TriTech® är ett registrerat varumärke som tillhör Bosch Security Systems i USA.

Beställningsinformation

RF3222E Radiomottagare (433,42 MHz)

Tar emot radiosignaler från upp till 112 trådlösa enheter vid 433,42 MHz

Ordernummer **RF3222E**

Representeras av:

Sweden:

Robert Bosch AB
Security Systems
Isafjordsgatan 15
164 40 Kista
Phone: +46 8 750 1980
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se