


# Příjímač rádiových frekvencí (433,42 MHz) RF3222E



Security Systems

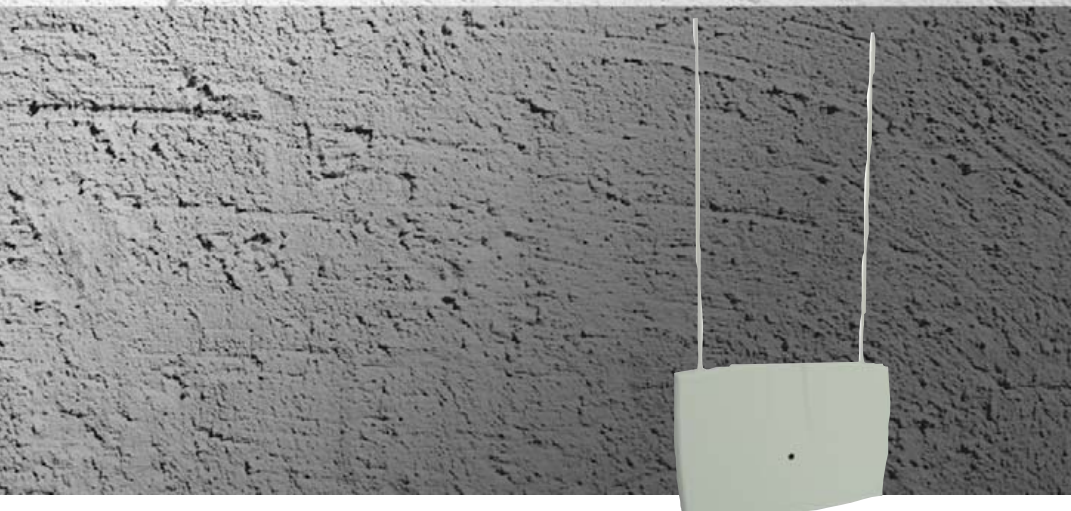

- Kompatibilní s ústřednami DS7400XiV4
- Příjem stavových hlášení o vybité baterii, z ochranného kontaktu a stavu senzoru
- Indikátor LED pro signalizaci stavu přijímače
- Bezpečnostní spínač na kryt a stěnu
- Systém umožňuje provoz dvou přijímačů a tím pokrytí větší oblasti.
- 2hodinové nebo 12hodinové dohlížení vysílače a detektoru

Příjímač RF3222E umožňuje multiplexní sběrnici ústředěn DS7400XiV4 přijímat rádiový signál až ze 112 bezdrátových zařízení. Příjímač RF3222E podporuje až osm klávesnic a 112 přívěsků na klíče nebo vstupních senzorů. Detekce stavu bezpečnostního spínače, rušení a chybějícího senzoru zajišťuje ověřování správné funkce systému. Příjímač RF3222E přijímá na frekvenci 433,42 MHz.

## Dodané součásti

Množství	Součást
1	Příjímač RF3222E
2	Antény pro frekvenci 433,42 MHz
1	Montážní sada
1	Literatura

## Atesty a protokoly o schválení

Země	Číslo atestu či identifikační číslo	Štítek
Evropa	CE	Anglicky

## Poznámky k instalaci a konfiguraci

### Kompatibilní produkty

S přijímačem RF3222E jsou kompatibilní následující produkty:

Kategorie	Číslo produktu	Popis produktu
Detektory	RF280ETHS	Bezdrátový detektor kouře
	RF835E	Bezdrátový detektor TriTech®
	RF940E	Bezdrátový pasivní infračervený (PIR) detektor
	RF1100E	Bezdrátový detektor roztržení skla
Klávesnice a přívěsky na klíče	RF3401E	Bezdrátový bodový vysílač
	RF3332E	Přívěsek na klíče se dvěma tlačítky
	RF3334E	Přívěsek na klíče se čtyřmi tlačítky

### Kabeláž

**Poznámka:** K připojení přijímače RF3222E k ústředně DS7400XiV4 je třeba multiplexní modul DS7430 nebo DS7436.

Délka kabelu mezi přijímačem a ústřednou nesmí přesáhnout 300 m. Je třeba použít drát o průměru nejméně 0,8 mm nebo lanko o průměru nejméně 1,0 mm. Stíněný kabel se nedoporučuje.

**Poznámka:** Nelze použít kroucený dvou vodičový kabel.

### Technické údaje

#### Přijímač rádiových frekvencí (433,42 MHz) RF3222E

##### Konstrukce krytu

Rozměry včetně antén (V x Š x H): 25,6 x 15,2 x 3 cm

##### Provozní prostředí

Teplota (provozní): 0 až + 66 °C

Požadavky na napájení: 12 V, 30 mA, jmenovité

##### Obchodní známky

TriTech® je obchodní známka společnosti Bosch Security Systems registrovaná v USA.

#### Informace o objednávání

Přijímač rádiových frekvencí (433,42 MHz) RF3222E RF3222E

Bosch Security Systems

Další informace jsou k dispozici na webové stránce

[www.boschsecuritysystems.cz](http://www.boschsecuritysystems.cz)

# BOSCH