


HDP-ILN - Tour de cou à boucle d'induction

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie

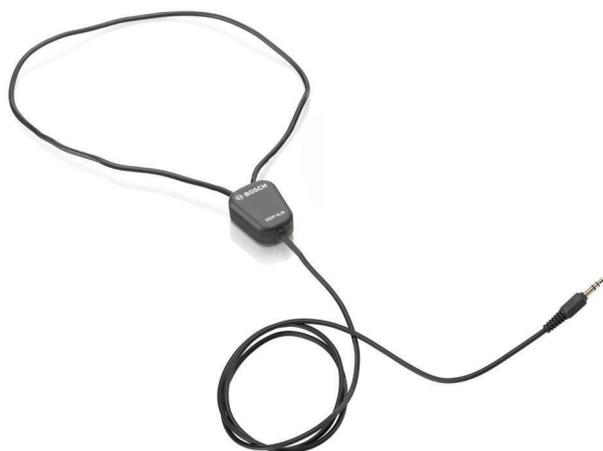

- ▶ Léger
- ▶ Utilisé avec des aides auditives de type « telecoil »
- ▶ Fiche jack plaquée or

Fonctions de base

Ce tour de cou à boucle d'induction peut s'utiliser avec les éléments suivants :

- Récepteurs Integrus
- Unité CCS 900
- Unité DCN

Ce tour de cou permet de transmettre de façon magnétique le signal sonore de la sortie de l'écouteur à une aide auditive de type « telecoil ».

Interconnexions

- Câble de 0,9 m se terminant par une fiche jack plaquée or de 3,5 mm.

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Poids	45 g
Couleur	Anthracite et argent

Informations de commande

HDP-ILN - Tour de cou à boucle d'induction

Tour de cou à boucle d'induction, léger.

Numéro de commande **HDP-ILN**