

FPP-5000-TI Modul zur Störungsweiterleitung für FPP-5000

www.boschsecurity.com




BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Installation durch einfaches Aufstecken auf dem Modulträger mit automatischer Erkennung
- ▶ Weiterleitung der Störungsmeldungen „Batteriestörung“ und „Netzstörung“ über das Lokale SicherheitsNetzwerk LSN.

Das FPP-5000-TI wird im FPP-5000 Bausatz externes Netzteil 24 V/6 A eingesetzt. Es dient zur Weiterleitung der Störungsanzeigen "Batteriestörung" und "Netzstörung" an die Brandmeldezentrale über das Lokale SicherheitsNetzwerk LSN. Die beiden Störungssignale werden von den entsprechenden Ausgängen am BCM Batterieregler-Modul abgegriffen. Das Modul wird direkt an die Busleitung des LSN angeschaltet und über die Busleitung mit Spannung versorgt.

Funktionsbeschreibung

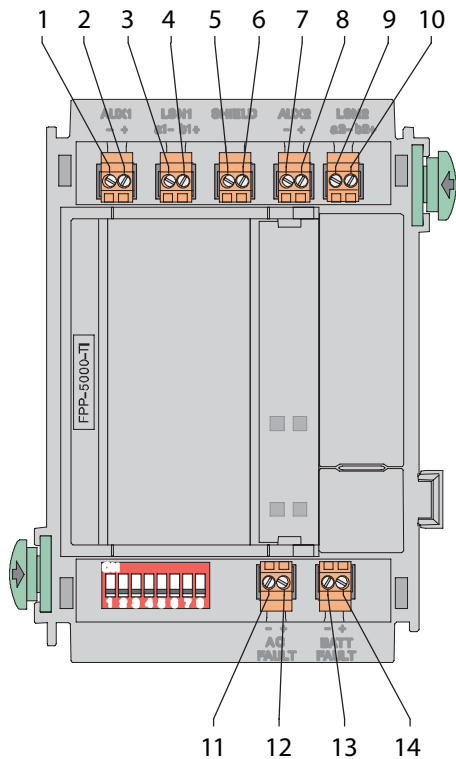

Pos.	Markierung	Anschluss
1	AUX1 -	Zusatzspannungsversorgung kommend (Stützpunkte zum Durchschleifen)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN kommend
4	LSN1 b1 +	
5	SHIELD	Schirmbeidraht
6	SHIELD	
7	AUX2 -	Zusatzspannungsversorgung gehend (Stützpunkte zum Durchschleifen)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN gehend
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Eingang Netzstörung
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Eingang Batteriestörung
14	BATT FAULT +	

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE FPP-5000

Technische Daten

Elektrik

Eingangsspannung (min - max)	+15 V DC bis +33 V DC
Maximale Stromaufnahme	1,15 mA bei 24 V DC (aus dem LSN)

Mechanik

Adressierung	Über acht DIP-Schalter
Gehäusematerial und Farbe	ABS Kunststoff, seidenmatt anthrazit, RAL 7016
Abmessungen (H x B x T)	ca. 127 x 96 x 60 mm

Umweltbedingungen

Schutzklasse IEC 60529	IP 20
Zulässige Betriebstemperatur	-5 °C bis 50 °C
Zulässige Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Zulässige relative Feuchte	Max. 95 % nicht kondensierend

Bestellinformationen

FPP-5000-TI Modul zur Störungsweiterleitung für FPP-5000

einsetzbar für FPP-5000 Bausatz externes Netzteil 24 V/6 A

Bestellnummer F.01U.073.324	App.Schl. 5645	VEPOS 3304
---------------------------------------	--------------------------	----------------------

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch