

FPP-5000 için FPP-5000-TI Hata Arabirimi


www.boschsecurity.com



- Sadece modülü Panel Rayına takarak kurulum ve otomatik algılama
- Ana şebeke hatası ve batarya hatası sinyali hata mesajının Local Security Network LSN yoluyla aktarımı.

FPP-5000-TI, FPP-5000 Harici Güç Kaynağı Kiti 24 V/6 A ürününün bir uzantısıdır. Local Security Network LSN üzerinden ana şebeke hatası sinyali ve pil hatası sinyali hata mesajının yangın paneline aktarılmasını sağlar. Bu iki hata mesajı, BCM 0000 A Akü Denetleyici Modülündeki ilgili çıkışlarla sağlanır. Modül doğrudan LSN veri yoluna bağlanır ve LSN veri yolu hattından güç beslemesi yapılır.

Fonksiyonlar

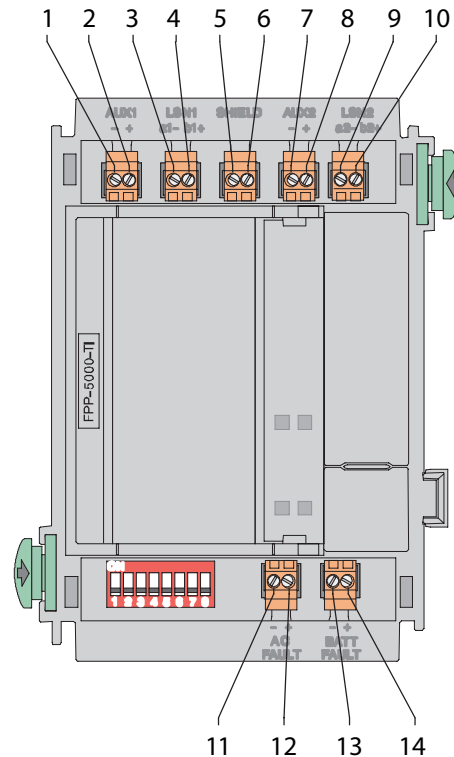

Ko-num.	Etiketleme	Bağlantı
1	AUX1 -	Yardımcı gelen güç kaynağı (destek noktaları ile devre arasında)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN gelen
4	LSN1 b1 +	
5	SHIELD	Kablo koruyucu
6	SHIELD	
7	AUX2 -	Yardımcı giden güç kaynağı (destek noktaları ile devre arasında)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN giden
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Ana şebeke hatası girişi
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Akü hatası girişi
14	BATT FAULT +	

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE FPP-5000

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Giriş gerilimi (min - maks)	15 V DC - +33 V DC
Maksimum akım tüketimi	24 V DC'de 1,15 mA (LSN'den)

Mekanik

Adres ayarlama	Sekiz DIP anahtarı ile
Muhafaza malzemesi ve rengi	ABS plastik, (UL94 V-0), yarı parlak antrasit, RAL 7016
Boyutlar (G x Y x U)	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm (yaklaşık 5,0 x 3,8 x 2,4 inç)

Ortam koşulları

IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 20
İzin verilen çalışma sic.	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
İzin verilen saklama sic.	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Bağıl nem	Maks. % 95 yoğunlaşmasız

Sipariş Bilgileri

FPP-5000 için FPP-5000-TI Hata Arabirimi

FPP-5000 Harici Güç Kaynağı Ünitesi Seti 24 V/6 A için kullanılabilir

Sipariş numarası **FPP-5000-TI**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com