

室内红外球型摄像机

www.boschsecurity.com.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美



Advantage Line

VDI-230 和 VDI-260 摄像机是结构紧凑、时尚精致的球型监控摄像机，带有集成的红外照明，可在各种光照条件下提供超高清晰度。高性能的 1/3 英寸 CCD 摄像机配有 3.8 毫米定焦镜头或 3.8 至 9.5 毫米变焦镜头（带集成的日/夜两用型滤镜）。摄像机易于安装，并可实现 3 轴向调节。隐私区域与移动侦测功能可在摄像机便利的菜单系统中进行设置。

特色

- ▶ 超高清晰度（570 电视线感应器分辨率）
- ▶ 各种照明条件下均能获得清晰图像
- ▶ 易于安装
- ▶ 集成的红外 LED

2 | 室内红外球型摄像机

技术规格


技术规格	
系统	PAL
有效像素 (水平 x 垂直)	752 x 582 (PAL)
图像感应器	1/3 英寸高灵敏度 CCD
视频输出	复合: 1 Vpp, 75 欧姆
同步系统	内部同步, 线路锁定
信噪比	>50 dB (最小)
(锐利度, 自动增益控制关闭)	
水平分辨率	570 电视线感应器分辨率
最低照度	0.05 lx (彩色)
(F2.0, 30 IRE, 最大自动增益控制)	0.005 lx (黑白)
	0.00 lx (红外 LED 开启)
电子快门	1/50 - 1/120,000
手动快门	1/50(60), 1/100(120), 1/250, 1/500, 1/700, 1/1k, 1/1.6K, 1/2.5K, 1/5K, 1/7K, 1/10K, 1/30K, 1/60K, 1/120K
数字降噪	关, 低, 中, 高
白平衡	自动跟踪白平衡, 手动, 推进
SBLC	关, 低, 中, 高
AGC (自动增益控制)	开、关
日/夜	自动, 彩色, 黑白, 外部
脉冲	开、关
移动侦测	开、关 (4 个可编程区域)
隐私	开、关 (4 个可编程区域)
镜像	开 (水平)、关
清晰度	1 - 20
伽马	0.35, 0.45, 0.6, 0.75
屏显语言	英文, 中文
镜头类型 (VDI-230)	定焦镜头 (焦距 = 3.8 毫米)
镜头类型 (VDI-260)	DC 光圈变焦镜头 (焦距 = 3.8 至 9.5 毫米)
红外照明 (VDI-230)	28 个红外 LED (850 纳米, 45°)
红外照明 (VDI-260)	18 个红外 LED (850 纳米, 45°)
红外范围	15 米
电源电压	12 VDC (±10%)
功耗	4.8 W (最大) / 0.4 A
工作温度	-10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 +122 °F)
工作湿度	30% 至 80% 相对湿度
存储温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
存储湿度	20% 至 90% 相对湿度
证书与认可	
地区	认证
欧洲	CE
标准	
	EN 55022:2006/A1:2010
	EN 60950-1:2006/ A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 8, 9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2388
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2013 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
11947401611 | zh-CHS, V3, 03. 九月 2013

安装/配置

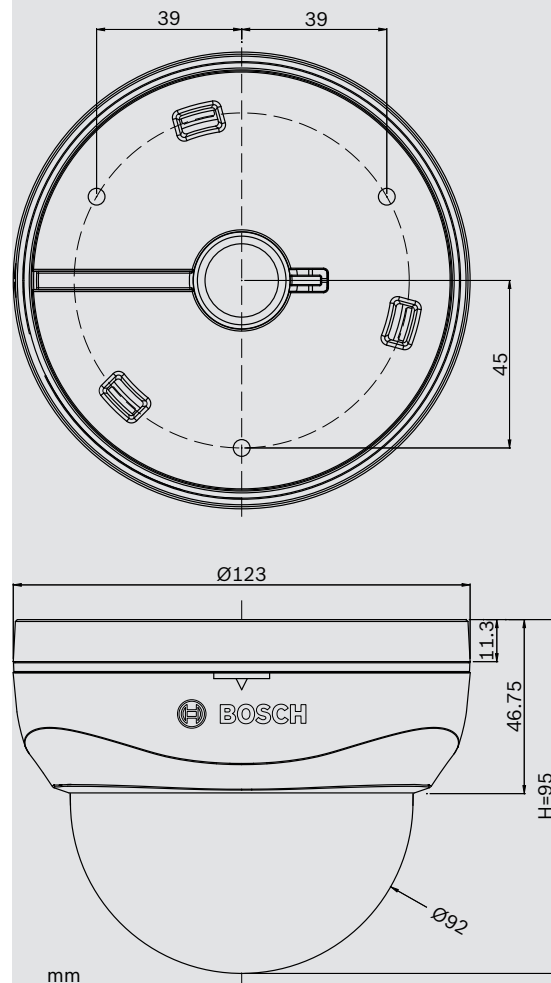

订购信息

室内红外球型摄像机, 3.8 毫米定焦镜头	VDI-230F04-10
室内红外球型摄像机, 3.8 至 9.5 毫米变焦镜头	VDI-260V03-10