


FAA-MSR 420 Base para Detectores com Relé

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida

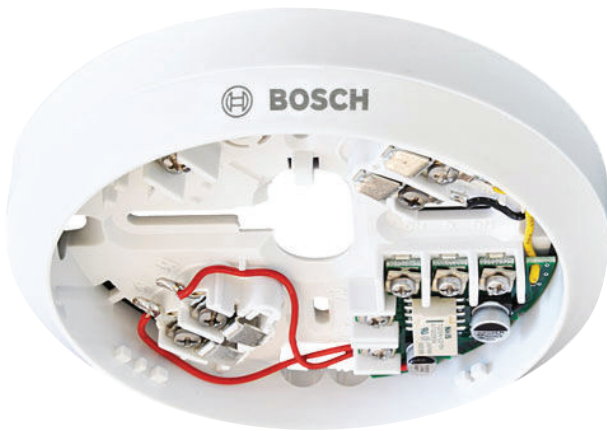

Nota

As bases de relé FAA-MSR 420 só podem ser utilizadas em combinação com a tecnologia LSN melhorada (painéis de incêndio FPA-5000 e FPA-1200).

A cabeça do detetor pode ser fixada com um bloqueio variável como proteção contra a remoção não autorizada.

A carga de contacto máxima do relé é 1 A @ 30 V CC.

Funções

Se a linha estiver em repouso, o contacto de relé está fechado.

O contacto de relé está aberto

- se não houver tensão ou
- se houver um alarme.

Ligações

Alimentação	0V, +V
Terminais LSN	a1/a2, b1, b2
Ponto C	

Blindagem

Contactos de relé

NO, C, NC

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-R-SP

Especificações Técnicas

Capacidade de carga nos contactos de relé (A @ 30 V CC)	1
Consumo máximo de corrente (LSN, mA)	0.2
Material	Plástico (ABS Novodur®)
Cor	Branco (equivalente a RAL 9010)
Dimensão (Ø x H, mm)	120 x 22,7
Peso (g)	82

Como encomendar

FAA-MSR 420 Base para Detectores com Relé
com um relé reversível (tipo C)
N.º de encomenda **FAA-MSR 420**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com