

Loa Trần Âm thanh Cao cấp LC2-PC60G6-12 64W

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Bộ kích hai chiều đồng trục 12 inch có độ hiệu dụng cao
- ▶ Bảo vệ quá tải toàn dải tần
- ▶ Điều chỉnh số oát vách ngăn trước
- ▶ Bao gồm cầu lát và vành đai lắp để lắp đặt dễ dàng
- ▶ Tuân thủ BS 5839-8 và EN 60849

LC2-PC60G6-12 là một Loa Trần Âm thanh Cao cấp hai chiều 12 inch đem đến; độ phân tán rộng, hiệu quả cao, đầu ra tối đa cao, dễ lắp đặt và khả năng tái sản xuất âm nhạc và giọng nói phạm vi rộng. Nó được dùng cho các ứng dụng trần cao.

Nó bao gồm một cụm vách ngăn, lưới, vỏ hộp sau, loa hai chiều đồng trục 12 inch và máy biến áp thích ứng công suất đầu ra.

Vỏ phía sau đem đến âm lượng bên trong tối ưu đối với hiệu suất tần số thấp được mở rộng.

Loa sử dụng mạch bảo vệ toàn diện để bảo vệ mạng, loa trầm và bộ kích loa cao tần khi mức công suất quá cao.

Chức năng

Loa cảnh báo bằng giọng nói

Các loa cảnh báo bằng giọng nói được đặc biệt thiết kế cho việc sử dụng trong các tòa nhà nơi có hiệu suất của các hệ thống thông báo sơ tán bằng lời nói được điều chỉnh bởi các quy định. LC2-PC60G6-12 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống cảnh báo bằng giọng nói và tuân thủ Tiêu chuẩn của Anh BS 5839-8 và EN 60849.

Bảo vệ

Loa có sẵn chức năng bảo vệ để đảm bảo rằng, trong trường hợp loa cháy hoặc hư hại, sẽ không gây ra hỏng hóc cho mạch điện được kết nối với loa. Bằng cách này, sẽ duy trì được tính toàn vẹn của hệ thống; đảm bảo loa ở các khu vực khác vẫn có thể sử dụng được để thông báo cho mọi người về tình huống xảy ra. Nó được lắp theo tiêu chuẩn với một vỏ hộp sau để tăng khả năng bảo vệ của đầu cấp.

Loa có một hộp đấu dây kiểu vít và cầu chì nhiệt tuân thủ tiêu chuẩn về khẩn cấp.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Tất cả loa Bosch được thiết kế có khả năng hoạt động trong vòng 100 giờ tại công suất định mức tuân theo các tiêu chuẩn về Khả năng Xử lý Công suất (PHC) IEC 268-5. Bosch cũng đã triển khai thử nghiệm Phoi nhiễm Phản hồi Âm thanh Mô phỏng (SAFE) để chứng minh loa có thể chịu được gấp hai lần công suất định mức trong thời gian ngắn. Điều này đảm bảo độ tin cậy cao hơn trong điều kiện khắc nghiệt, do đó thỏa mãn khách hàng tốt hơn, tuổi thọ dài hơn và ít có khả năng hỏng hoặc giảm hiệu suất.

An toàn	theo EN 60065
Khả năng	theo BS 5839-8 / EN 60849
Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Lắp ráp


Loa được chốt chặt trong trần bằng cách sử dụng ba neo cài then có sẵn và được thiết kế để hoạt động cùng nhau trong một phạm vi lớn các cấu tạo trần khác nhau. Bao gồm cầu lạt / vành đai chữ C để treo an toàn tại trần thả xuống, dùng sợi khoáng hoặc lát trần dạng sợi khác dày từ 4 đến 25 mm (0,16 đến 1,0 in.).

LC2-PC60G6-12 có thể được treo trong các lắp đặt trần mở tại điểm lắp ráp 3/8 inch tích hợp để sử dụng với cần lắp bằng ren hoặc có thể được lắp bằng cách sử dụng tai treo trên vỏ sau.


Một mẫu hình tròn để đánh dấu lỗ đường kính 386 mm (15,20 in.) được đi kèm với loa.

Thiết đặt công suất


Thiết bị có một hộp đấu dây bằng gốm ba chiều tuân thủ tiêu chuẩn về khả năng (bao gồm tiếp đất) thích hợp để đi dây nối tiếp. Bốn điểm nối dây chính 100 V và năm điểm 70 V được cấp trên máy biến áp thích ứng để cho phép lựa chọn bức xạ công suất danh nghĩa là toàn phần, bán phần, một phần tư, một phần tám (theo bước nhảy 3 dB) và tám ohm. Việc lựa chọn được thực hiện qua công tắc đặt thuận tiện trên vách ngăn trước.

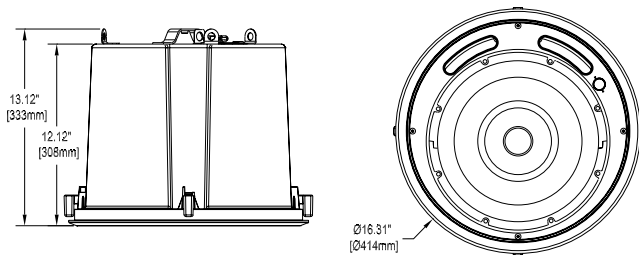

Kích thước tính theo Inch / [mm]

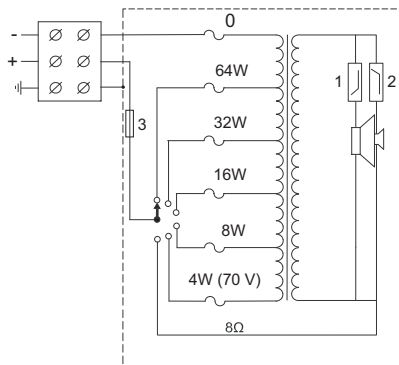


Sơ đồ nối mạch (1: Bộ Lọc Tần Số Thấp, 2: Bộ Lọc Tần Số Cao, 3: Cầu chì nhiệt)

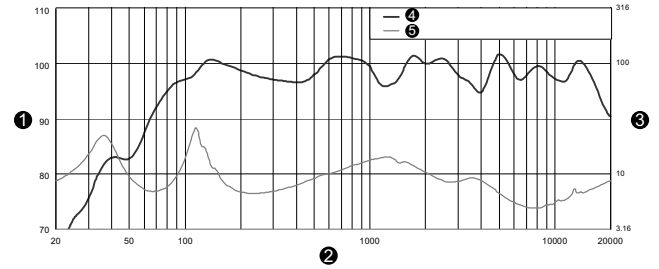


1	SPL, 1W/1m (db)
2	Tần số (Hz)
3	Trở kháng (Ohm)
4	Hồi đáp tần số, nửa không gian
5	Trở kháng

Hồi đáp tần số

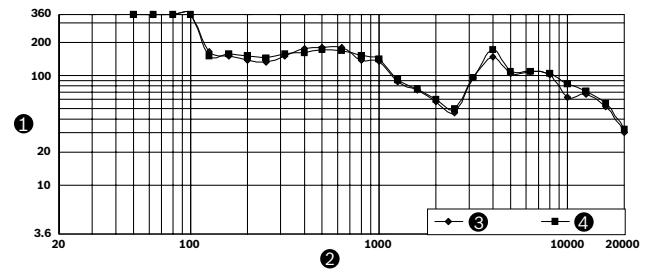

1	Độ rộng chùm -6dB (độ)
2	Tần số (Hz)
3	Ngang
4	Dọc

Độ rộng chùm

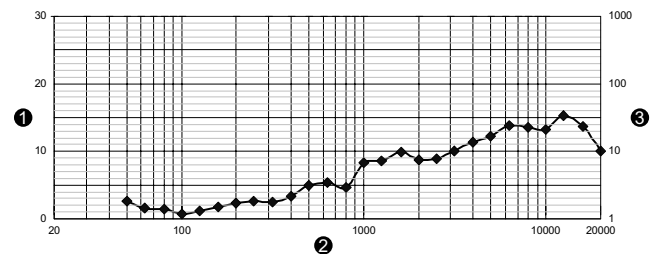

1	Chỉ Mục Định Hướng (DI), dB
2	Tần số (Hz)
3	Hệ Số Định Hướng (Q)

Định Hướng

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Loa Trần Âm thanh Cao cấp LC2-PC60G6-12
1	Mẫu khuôn hình tròn 386 mm (15,20 inch)

1	Cầu lạt / Vành đai chữ C
1	Tấm chắn sơn
1	Hướng dẫn lắp đặt

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Công suất cực đại	100 W
Công suất định mức	64 / 32 / 16 / 8 W (chi 4 W, 70 V).
Mức Áp suất Âm thanh ở 64 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	118 / 100 dB (SPL)
Dải tần số hiệu dụng (-10 dB)	Từ 65 Hz đến 20 kHz
Tần số chia	2 kHz
Tần số cao tần	60 Hz
Điện áp định mức	70 V hoặc 100 V
Trở kháng định mức	83 hoặc 167 hoặc 8 ohm
Bộ biến đổi đồng trục	305 mm (12 in.)
Đầu nối	Hộp đấu dây bằng gốm kiểu vít 3 cực

Đặc tính cơ học

Đường kính	414 mm (16,31 in)
Chiều sâu tối đa	333 mm (13,12 in)
Độ dày trần	4 x 25 mm (0,16 x 1,00 in)
Khuôn hình lắp đặt	386 x 5 mm (15,20 x 0,20 in)
Vật liệu	
Vách ngăn	ABS (UL94V0)
Hộp sau	Thép mạ kẽm
Lưới	Thép phủ bột
Trọng lượng	13,3 kg (29,3 lb)
Màu	Trắng (RAL 9010)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -25 °C tới +55 °C (-13 °F tới +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	Từ -40 °C tới +70 °C (-40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia

Thông tin Đặt hàng

Loa Trần Âm thanh Cao cấp LC2-PC60G6-12 64W

Loa trần 64 W, hình tròn, lưới kim loại, vỏ phía sau bằng kim loại tích hợp, bộ kích (hệ thống hai chiều) đồng trục 12 inch, hộp đấu dây kiểu vít bằng gốm 3 chiều, cùng với cầu lạt/vành đai chữ C, màu trắng RAL 9010 (bộ 2 chiếc).

Số đặt hàng **LC2-PC60G6-12**