

FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC

www.boschsecurity.com



- ▶ 12MP/30 fps 传感器，可提供平稳运动的优质细节
- ▶ 嵌入天花板式设计，隐蔽而美观
- ▶ 喷涂方便，适于隐蔽安装
- ▶ 用于轻松集成的边缘或客户端扭曲校正
- ▶ 用于触发相关警报和快速检索数据的内置 Essential Video Analytics

这款摄像机外形隐蔽且美观，能够以嵌入方式安装在天花板或墙壁上。易于喷涂的外罩能够融入几乎所有环境。以 30 fps 的帧速率运行的 12MP 传感器提供了全景监控，具有完整区域覆盖、精细的细节和较高的速度。该摄像机提供了完整的态势感知和清晰度的同步 E-PTZ 视图。

型号

360°型摄像机，安装在天花板的中间位置可实现全方位监控。180°型具有更高的有效清晰度，非常适合安装在墙壁或走廊的天花板上。

扭曲校正

镜头捕获的是圆形图像。我们的扭曲校正软件可将此圆形图像转换为几个不同的无失真的矩形视图。要加快系统集成，您可以选择在摄像机内进行边缘扭曲校正或在外部平台上进行客户端扭曲校正。

博世免费提供的 Video Security Client 提供了先进的客户端扭曲校正功能。

系统概述


全景监控的好处

全景监控提供对指定区域的完整的 180°或 360°覆盖。由于我们的全景摄像机覆盖了整个区域，因此可提供完整的态势感知，只需连续扫视一下即可很好地跟踪运动。

180°



360°



功能

帧速率为 30 fps 的 12MP 传感器

超高的 12MP 传感器清晰度以及 30 fps 的极高帧速率使此摄像机在全景图像捕捉领域独树一帜。运动更平稳，而 E-PTZ 功能提供了更精细的图像。

180°型的有效清晰度为 8MP，360°型的有效清晰度为 7MP。

通用型智能视频分析

内置视频分析强化了前沿智能技术概念，现在可以提供更强大的功能。Essential Video Analytics 非常适合在探测范围有限的受控环境中使用。

客户端扭曲校正

利用客户端扭曲校正，摄像机将以 30 fps 的帧速率流式传输单张未经扭曲校正的圆形图像。我们安装在 PC 上的扭曲校正软件（其中提供了多种视图模式）将进行扭曲校正，您也可以选择使用第三方的客户端扭曲校正软件解决方案。

前端扭曲校正

摄像机中的边缘扭曲校正以 12.5 fps 的帧速率同时提供三个单独的视频通道：




- 完整的圆形图像（视频 1 通道）
- 扭曲校正的视图模式（视频 2 通道）
- E-PTZ（视频 3 通道）

对于视频 2 通道，可以选择不同的视图模式。您的选择取决于您所需的清晰度以及您希望用来查看经扭曲校正的图像的方式。





视图模式




您可以 12.5 fps 的帧速率（针对边缘扭曲校正）或 30 fps 的帧速率（针对客户端扭曲校正）选择以下视图模式。

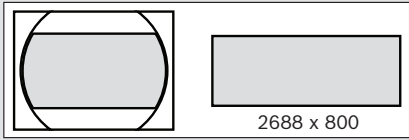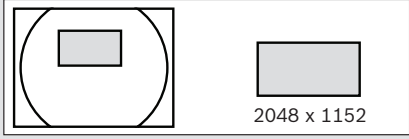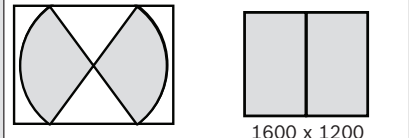利用 180°镜头型，您可以为第二个通道选择下列视图模式之一：

180°镜头型	完整图像剪切及所显示的图像
全景视图	
E-PTZ 视图	
走廊视图	

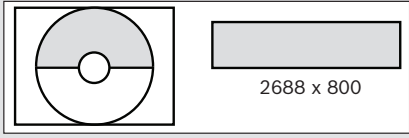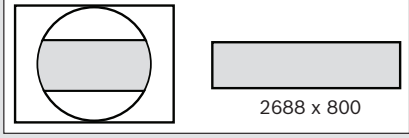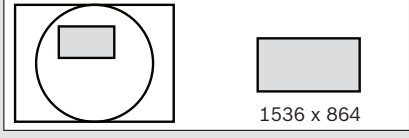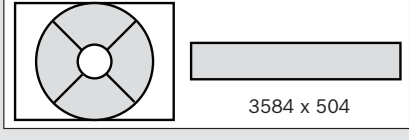利用 360°镜头型，为第二个通道选择下列视图模式之一：

360°镜头型	完整图像剪切及所显示的图像
全景视图（天花安装）	
全景视图（墙壁安装）	
E-PTZ 视图	
全景视图	

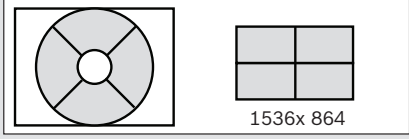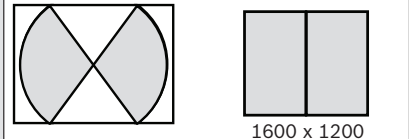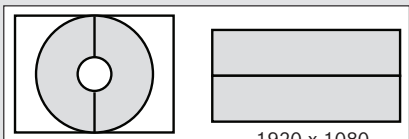360°镜头型	完整图像剪切及所显示的图像
四屏视图	
走廊视图	
双全景视图	

DORI 覆盖


DORI（检测、观察、识别、鉴别）是一个标准系统（EN-62676-4），用来定义摄像机区分覆盖区域内的人或物体的能力。针对这些标准，摄像机/镜头组合可达到的最大距离如下所示：

对于高空安装应用，中间图像 DORI 值为：

DORI	物体距离 - 180°	物体距离 - 360°
检测	55 米（181 英尺）	42 米（138 英尺）
观察	22 米（72 英尺）	16.5 米（54 英尺）
识别	10.5 米（35 英尺）	8.5 米（28 英尺）
鉴别	5.5 米（18 英尺）	4 米（13 英尺）


当安装在 3 米（10 英尺）高的位置时，360°型摄像机在这四个级别下分别具有如下覆盖半径：

DORI	DORI 定义	覆盖半径
检测	25 像素/米（8 像素/英尺）	19 米（62 英尺）
观察	63 像素/米（19 像素/英尺）	8.5 米（28 英尺）
识别	125 像素/米（38 像素/英尺）	4.5 米（15 英尺）
鉴别	250 像素/米（76 像素/英尺）	2 米（7 英尺）

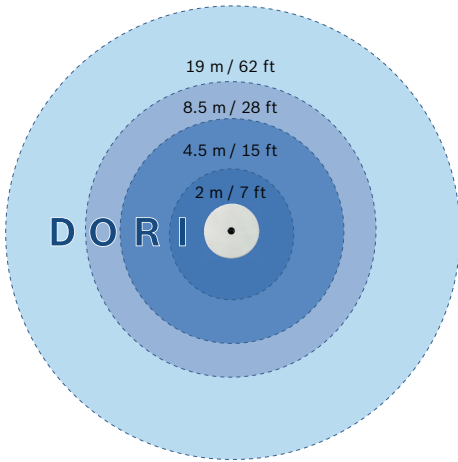

当安装在 3 米（10 英尺）高的位置时，180°型摄像机在这四个级别下分别具有如下覆盖半径：

DORI	DORI 定义	覆盖半径
检测	25 像素/米（8 像素/英尺）	28 米（92 英尺）
观察	63 像素/米（19 像素/英尺）	12 米（40 英尺）
识别	125 像素/米（38 像素/英尺）	6.5 米（22 英尺）
鉴别	250 像素/米（76 像素/英尺）	3.5 米（12 英尺）

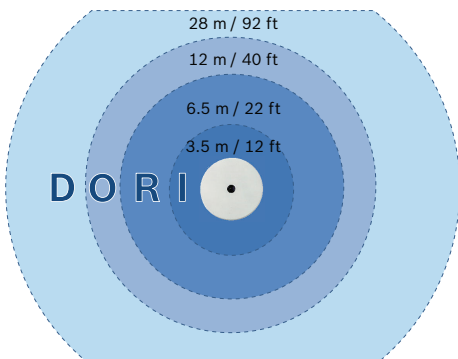

E-PTZ 和兴趣区

远程 E-PTZ（电子摇摄、俯仰和变焦）控制使您可以选择整个图像圈的特定区域。这些兴趣区(ROI)可以轻松定义，从而使场景的最感兴趣部分得到单独监控。高清晰度可确保在使用电子变焦时，细节不会丢失。

与普通的 PTZ 摄像机相比，全景摄像机的 E-PTZ 功能具有一些优势。由于摄像机不会移动，因此摄像机本身不会吸引用户注意或干扰用户。即使在放大特定的目标物体时，态势感知也能保留。平稳的 E-PTZ 功能可帮助导航，其预设与常规 PTZ 摄像机上的一样。

准确录制所需内容

该摄像机提供完整清晰度的圆形图像以供录制，即使您只看场景的一部分也是如此。这意味着，您始终能够对整个覆盖区域执行回溯性扭曲校正和分析，然后放大目标区域或物体。

利用边缘扭曲校正，您还可以选择仅录制场景的相关部分，这有助于显著降低比特率。

Intelligent Dynamic Noise Reduction

没有运动物体或运动很少的静态场景需要的比特率较低。通过智能地区分干扰和相关信息，Intelligent Dynamic Noise Reduction 最多可将比特率减少 50%。由于图像捕获期间源头的噪声减少，比特率降低不会影响视频质量。

Intelligent Dynamic Noise Reduction 基于对场景内容的智能分析来调整空间和时域滤波(3DNR)。运动补偿时域滤波(MCTF)可减轻与标准时域滤波相关的运动模糊。这将保持快速移动的物体的图像质量，同时优化比特率。

基于区域的编码

基于区域的编码是另一种可减少带宽的功能。您最多可以为八个用户可定义的区域设置压缩参数。这允许您高度压缩不感兴趣的区域，从而为场景的重要部分留出更多的带宽。

基于区域的编码仅适用于客户端扭曲校正。

优化了比特率的配置文件

表格中以 kb/s 为单位显示各种图像速率的平均典型优化带宽：

fps	12MP（完整图像圈）	扭曲校正 ROI (720p)
30	6000	-
25	5678	-
20	5285	-
15	4777	-
12.5	4456	855
10	4062	750
5	2839	550
2	1223	237

测得的动态范围

该摄像机的动态范围很广，在实际性能比较中非常出色 - 92 dB 宽动态范围（加上与 Intelligent Auto Exposure 相结合时的额外的 16 dB）。

摄像机的实际动态范围是利用基于 ISO 标准的标准化测试图进行光电转换函数(OECF)分析测得。此方法可提供比有时使用的理论近似值更加真实和更容易验证的结果。

优先级曝光控制

若要优化图像质量，可以将用于测量曝光度的 8 个区域绘制到整个图像圈中，并指定一个优先级。当摄像机计算曝光量时，将为这些区域指定更高或更低的优先级。这将确保场景中的重要区域拥有理想的曝光量。

Intelligent Auto Exposure

逆光和顺光的来回变化可能影响图像质量。为了在所有场景下都获得理想的图像，Intelligent Auto Exposure 会自动调整摄像机的曝光度。它通过自动适应不断变化的光照条件提供了出色的顺光补偿和逆光补偿。

便于隐蔽安装的嵌入式安装设计

这款摄像机采用扁平化设计，非常适合安装在需要隐蔽监控的场所。轻薄的外罩可嵌入任何安装表面，采用的电子涂层易于喷涂，能够与大多数的周围环境融为一体。

高品质的隐蔽式红外校正镜头在出厂时已进行对焦，不受球型罩的限制，从而简化了安装并确保了清晰度。通过符合以太网供电标准的网络电缆连接为摄像机供电。使用此配置，只需一根线缆连接便可查看和控制摄像机，并为之供电。

场景模式

该摄像机的用户界面非常直观，便于快速轻松地进行配置。提供九个可配置的模式和适于多种应用的理想设置。可以为白天或夜晚场景选择不同的场景模式。

存储管理

既可通过 Bosch Video Recording Manager (Video Recording Manager) 来控制录像管理，也可由摄像机直接使用 iSCSI 目标而无需任何录像软件。

前端录像

将记忆卡插入卡槽以存储多达 2 TB 的本地报警录像。RAM 中的报警前录像可减少占用网络上的录像带宽，并能延长记忆卡的有效使用寿命。

基于云的服务

摄像机支持基于时间或基于报警发送 JPEG 到四个不同的帐户。这些帐户可访问 FTP 服务器或基于云的存储设施（例如，Dropbox）。此外，视频剪辑或 JPEG 图像也可导出到这些帐户。

您可以设置报警以触发电子邮件或 SMS 通知，以便您始终知道异常事件。

访问安全性

支持三级密码保护和 802.1x 身份验证。通过存储在摄像机中的 SSL 证书，可以采用 HTTPS 来保护 Web 浏览器访问。

功能齐全的查看软件

目前有多种方法可访问摄像机的功能：使用网页浏览器、使用 Bosch Video Management System、使用免费的 Bosch Video Client 或 Video Security Client、使用视频安全移动应用程序或通过第三方软件。

Video Security Client 具有许多扭曲校正功能，可用于客户端扭曲校正以及查看可用模式。

系统集成

该摄像机符合 ONVIF Profile S 规范。遵守这些标准可保证不同制造商生产的网络视频产品之间的互操作性。

第三方集成商可以轻松访问摄像机的内部功能集，以便集成到大项目。有关详细信息，请访问 Bosch 集成合作伙伴计划 (IPP) 网站 (ipp.boschsecurity.com)。

认证标准


标准	
辐射	EN 50121-4:2006, +AC:2008; EN 55022: 2010, +AC (2011), B 类; CFR 47 FCC 第 15 部分: 2012-10-1, B 类;
抗扰性	EN 50121-4:2006, +AC:2008; EN 50130-5:2011*
安全性	EN 60950-1:2006, +A11:2009, +A1:2010, +A12:2011, AC:2011; UL 60950-1, 第 2 版: 2011; CAN/CSA-C 22.2 No. 60950-1-07, 第 2 版

标准	
环境测试	EN 50130-4:2011, II 类 (常规室内, 固定设备), 报警系统 - 第 5 部分: 环境测试方法
环境	EN 50581 (2012)
标记	CE、cULus、WEEE、PADS、RCM 和 China RoHS

*使用此摄像机的所有系统也必须符合此标准。

区域	合规/质量标记
欧洲	CE ce_Certificate
美国	UL
	FCC

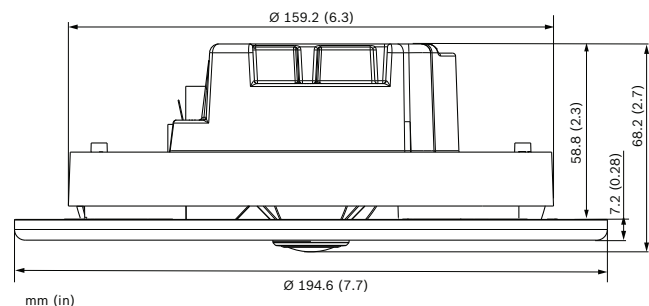安装/配置说明



技术指标

电源	
电源	以太网供电额定 48 VDC
PoE	IEEE 802.3af (802.3at 类型 1)
电流消耗(PoE)	最大 140 mA
传感器	
类型	1/2.3 英寸 CMOS
传感器总像素	12MP
使用的像素 (180° 型)	3648 x 2160 (8MP)
使用的像素 (360° 型)	2640 x 2640 (7MP)
视频性能 - 灵敏度 - 360° 镜头	
	(3100K, 89%反射率, F2.8, 30IRE)
彩色	0.55 lx
黑白	0.18 lx

视频性能 - 灵敏度 - 180°镜头

(3100K, 89%反射率, F2.8, 30IRE)

彩色 0.46 lx

黑白 0.15 lx

视频性能 - 动态范围

动态范围 92 dB WDR (+16 dB IAE)

视频流

视频压缩 H.264 (MP); M-JPEG

数据流 多个可配置的 H.264 和 M-JPEG 数据流, 可配置帧速率和带宽。进行边缘扭曲校正的多个通道兴趣区(ROI)

整体 IP 延迟 最少 120 毫秒, 最多 340 毫秒

编码时间间隔 1 至 25 [30] ips

编码器区域 8 个独立区域, 用于设置编码器质量以优化比特率。

视频清晰度 (水平 x 垂直) - 180°型

视频 1 通道 圆形图像 3640 x 2160

视频 2 通道 全景 2688 x 800

E-PTZ 2048 x 1152

走廊 1600 x 1200

视频 3 通道 E-PTZ 1280 x 720

视频清晰度 (水平 x 垂直) - 360°型

视频 1 通道 完整的圆形图像 2640 x 2640

视频 2 通道 全景 3584 x 504

E-PTZ 1536 x 864

四屏 1536 x 864

全景 2688 x 800

双全景 1920 x 1080

走廊 1600 x 1200

视频 3 通道 E-PTZ 1280 x 720

视频功能 - 颜色

可调节的图像设置 对比度、饱和度、亮度

白平衡 2500 至 10000K, 4 个自动模式 (基本、标准、钠光灯、主色)、手动模式和保持模式

视频功能 - ALC

ALC 电平 可调

饱和度 可调范围: 峰值至均值

快门 自动电子快门(AES); 可选固定快门 (1/25[30]至 1/15000); 默认快门

日/夜 自动 (可切换点)、彩色、黑白

视频功能 - 增强型

清晰度 可以选择清晰度增强级别

逆光补偿 开/关

对比度增强 开/关

降噪 Intelligent Dynamic Noise Reduction, 带时间和空间独立调节功能

智能透雾(Intelligent Defog) Intelligent Defog 自动调整参数, 以便在有雾的或模糊的场景 (可切换) 中获得理想图片

视频内容分析

分析类型 Essential Video Analytics

特性 基于规则的报警和跟踪
越线
进入/离开现场
跟随路径
徘徊
目标遗留/移除
人员计数
人群密度估计
3D 跟踪

其它功能

场景模式 9 种默认模式, 时间表

隐私遮挡 8 个独立区域, 完全可编程

视频验证 关/水印/MD5/SHA-1/SHA-256

显示标记 名称; 徽标; 时间; 报警信息

像素计数器 可选区域

光学

镜头 (180°型) 2.1 毫米定焦镜头 (红外校正), F2.8

镜头 (360°型) 1.6 毫米定焦镜头 (红外校正), F2.8

镜头座 板式安装

光圈控制 固定光圈

视场 (180°型) 180° (水平) x 93° (垂直)

视场 (360°型) 180° (水平) x 180° (垂直)

光学	
最小物体距离	0.1 米
日/夜	切换机械红外线滤镜
本地存储	
内部 RAM	10 秒报警前录像
内存卡插槽	最多支持 32 GB microSDHC/2 TB microSDXC 卡。（建议使用 6 类或更高类别的 SD 卡进行高清录像）
录像	连续录像，循环录像。报警/事件/时间表录像
软件	
装置发现	IP Helper
装置配置	通过网页浏览器或 Configuration Manager
固件更新	可远程编程
软件查看	网页浏览器； Video Security Client； Video Security App； Bosch Video Management System； Bosch Video Client； 或第三方软件
最新固件和软件	http://downloadstore.boschsecurity.com/
网络	
协议	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication
加密	TLS 1.2、SSL、DES、3DES
以太网	10/100 Base-T、自动侦测、半双工/全双工
连接	Auto-MDIX
互操作性	ONVIF Profile S； GB/T 28181

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务热线: 400-8310-669
服务邮箱: security@cn.bosch.com

机械参数	
摄像机尺寸	Ø195 x 68.2 毫米 (7.68 x 2.68 英寸)
嵌入式外形尺寸	Ø195 x 7 毫米 (7.68 x 0.28 英寸)
重量	761 克 (1.68 磅)
环境参数	
工作温度	-20°C 至 +40°C (-4°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 140°F)
工作湿度	20%至 93%相对湿度
存储湿度	最高 98%相对湿度

订购信息

NFN-60122-F1 固定式球型 **12MP 180°** 嵌入天花板式
高性能 12MP 传感器摄像机采用嵌入式安装和可喷漆外罩，
适用于隐蔽式智能全景监控。

Essential Video Analytics

180°镜头

订单号 **NFN-60122-F1**

NFN-60122-F0 固定式球型 **12MP 360°** 嵌入天花板式
高性能 12MP 传感器摄像机采用嵌入式安装和可喷漆外罩，
适用于隐蔽式智能全景监控。

Essential Video Analytics

360°镜头

订单号 **NFN-60122-F0**

附件

NPD-5001-POE 以太网供电，**15.4W**，**1** 个端口
适用于启用了 PoE 的摄像机的以太网供电中跨馈电器；**15.4**
瓦，**1** 个端口

重量：**200 克 (0.44 磅)**

订单号 **NPD-5001-POE**

NPD-5004-POE 以太网供电，**15.4W**，**4** 个端口
适用于启用了 PoE 的摄像机的以太网供电中跨馈电器；**15.4**
瓦，**4** 个端口

重量：**620 克 (1.4 磅)**

订单号 **NPD-5004-POE**

VDA-PLEN-DOME 用于增压阻燃的嵌入天花板式防护罩，
FLEXIDOME

适用于多个博世球型摄像机系列的增压阻燃套件的嵌入天花
板式防护罩

订单号 **VDA-PLEN-DOME**