




RF3222E RF-mottaker (433,42 MHz)

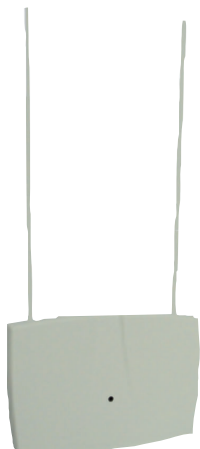

- ▶ Kompatibel med DS7400XiV4-sentralene
- ▶ Mottar statusrapporter for lavt batteri, sabotasjesløyfer og sensor
- ▶ Lampe indikerer mottakerstatus
- ▶ Deksel- og veggsabotasjesløyfe
- ▶ Systemet tillater to mottakere for større dekningsområder
- ▶ Totimers eller tolvtimers overvåking av sender og detektor

RF3222E RF-mottakeren gjør at multipleksbussen for DS7400XiV4-sentralene kan motta RF-signaler fra opptil 112 trådløse enheter. RF3222E støtter opptil åtte tastaturer og 112 ID-brikker eller inngangssensorer.

Sabotasjesløyfe, blokkeringsregistrering og statusrapport for manglende sensor sikrer at systemet fungerer riktig.

RF3222E mottar ved 433,42 MHz.

Land	Sertifikat-/ID-nummer	Merking
Europa	CE	Norsk

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Kompatible produkter

Følgende produkter er compatible med RF3222E-mottakeren:

Kategori	Produkt-ID	Produktbeskrivelse
Detektorer	RF280ETHS	Trådløs røykdetektor
	RF835E	Trådløs TriTech®-detektor
	RF940E	Trådløs PIR-detektor
	RF1100E	Trådløs glassbruddsdetektor
	RF3401E	Trådløs punktsender
Tastaturer og brikker	RF3332E	Toknapps ID-brikke
	RF3334E	Fireknappers ID-brikke

Kablingsfaktorer

Merknad Det kreves en DS7430- eller DS7436-multipleksmodul for å koble RF3222E-mottakeren til en DS7400XiV4-sentral.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region	Sertifisering
Europa	CE

1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2 +A3 +A4, EN300220-1: 1997, EN300683: 1997 DoC RF3222E.pdf

1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edition) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3 (1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class B (1999), EN55024 (1998), EN50130-4 (1995) +A1 (1998) +A2 (2003), EN61000-4-2 (1995), EN61000-4-3 (1997), EN61000-4-4 (1995), EN61000-4-5 (1995), EN61000-4-6 (1997), EN61000-4-8 (1994), EN61000-4-11 (1994), EN301489-3 (2000), ETS300683 (1997), EN300222-1 (1997-99), EN300220-3 (1997-99)

Kabellengden mellom mottakeren og sentralen må ikke overskride 300 m. Bruk solid kabel med en minimumsdiameter på 0,8 mm eller flertrådet kabel med minstediameter på 1,0 mm. Det anbefaler ikke å bruke skjermet kabel.

Merknad Ikke bruk tvunnet parkabel.

Deler inkludert

Antall	Komponent
1	RF3222E-mottaker
2	Antenner for 433,42 MHz
1	Maskinvarepakke
1	Brosjyre pakke

Tekniske spesifikasjoner

Miljøfaktorer

Temperatur (drift): 0 °C til +66 °C

Mekaniske egenskaper

Mål inkludert antenner: 25,6 x 15,2 x 3 cm

Strømkrav

Strøm: 30 mA, nominell

Spenning: 12 V, nominell

Varemerker

TriTech® er et registrert varemerke for Bosch Security Systems i USA.

Bestillingsinformasjon

RF3222E RF-mottaker (433,42 MHz)

RF3222E