


RF3222E rádiófrekvenciás vevő (433,42 MHz)



Security Systems

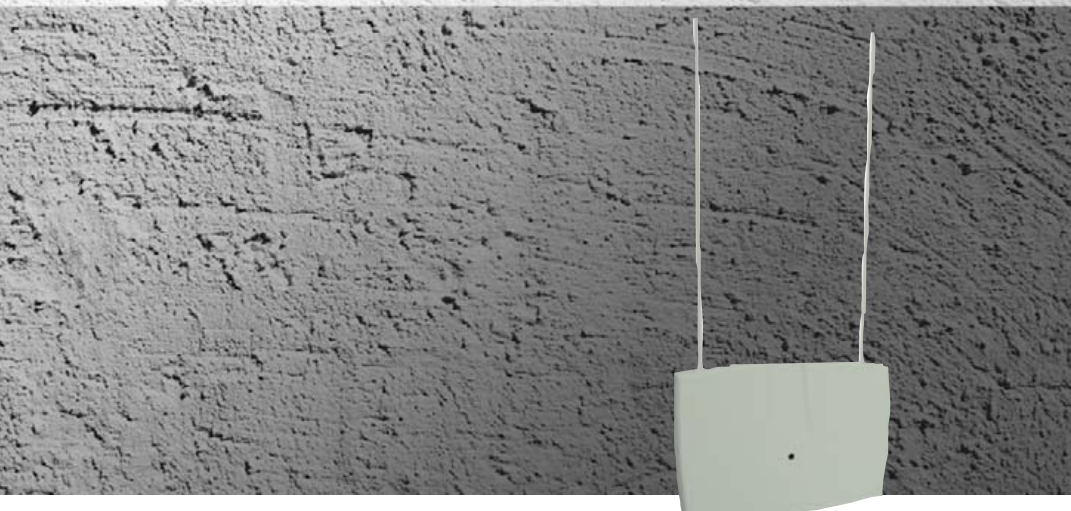

- Kompatibilis a DS7400XiV4 vezérlőközpontokkal
- Az RF eszközök állapotjelzéseit fogadja, megkülönbözteti az érzékelők riasztási és hiba jelzéseit, mint pl. az elemek hibáját.
- LED-dióda jelzi a vevő állapotát
- Fedél és fali szabotázs-kapcsolóval rendelkezik
- Két vevő csatlakoztatható a rendszerhez a nagyobb területfedés érdekében
- 2 órás vagy 12 órás adó- és érzékelő-felügyelet

Az RF3222E rádiófrekvenciás vevő lehetővé teszi, hogy a DS7400XiV4 sorozatú központok multiplex buszán keresztül max. 112 vezeték nélküli eszközzel fogadjon rádiófrekvenciás jeleket. Az RF3222E vevő összesen nyolc kezelőegységet és 112 kézi távadót vagy RF érzékelőt támogat.

A szabotázs-eseményekkel, magas háttérzavar figyeléssel (jam detect) és érzékelő-meghibásodással kapcsolatos jelentések biztosítják a rendszer megfelelő működését. Az RF3222E vevő 433,42 MHz frekvenciájú jeleket vesz.

Alkatrészek

Mennyiség Alkatrész

1	RF3222E vevő
2	433,42 MHz-es antennák
1	Eszközcsomag
1	Dokumentáció

Tanúsítványok és engedélyek

Ország	Tanúsítvány/azonosító szám	Feliratozás
Európa	CE	Angol

Telepítés/konfigurálás

Kompatibilis termékek

A következő termékek kompatibilisek az RF3222E vevővel:

Kategória	Termékazonosító	A termék leírása
Érzékelők	RF280ETHS	Vezeték nélküli füstérzékelő
	RF835E	Vezeték nélküli TriTech® kisállat immun. mozgásérzékelő
	RF940E	Vezeték nélküli PIR érzékelő
	RF1100E	Vezeték nélküli üvegtörés-érzékelő
	RF3401E	Vezeték nélkül pontadó
Kezelőegységek és kézi távadók	RF3332E	kétgombos kézi távadók
	RF3334E	négygombos kézi távadók

Vezetékezés

Megjegyzés: DS7430 vagy DS7436 multiplex meghajtó modulra van szükség az RF3222E vevő DS7400XiV4 központhoz történő csatlakoztatásához.

A vevő és a központ közötti vezeték hossza nem haladhatja meg a 300 métert. Tömör, minimum 0,8 mm átmérőjű, vagy minimum 1,0 mm átmérőjű sodort vezetéket használjon.

Árnyékolt kábel nem ajánlott.

Megjegyzés: Ne használjon csavart érpárú vezetéket (pl.UTP).

Műszaki adatok

RF3222E rádiófrekvenciás vevő (433,42 MHz)

A burkolat kivitele

Méreték antennákkal együtt 25,6 cm x 15,2 cm x 3,0 cm
(mag. x szél. x mélys.):

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet: 0°C ... +66°C

Tápellátás: 12 V, 30 mA, névleges

Védjegyek

A TriTech® a Bosch Security Systems Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Megrendelési tudnivalók

RF3222E rádiófrekvenciás vevő (433,42 MHz) RF3222E

Bosch Security Systems

További tudnivalóért látogasson el a következő honlapra:

www.boschsecurity.hu

BOSCH