


ATB 420 LSNI 显示模块

www.boschsecurity.com

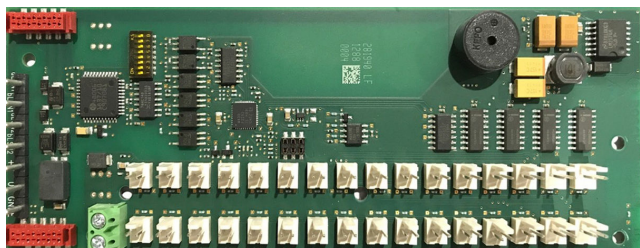


- ▶ 32 个输出，带闪烁功能
- ▶ 板载报警蜂鸣器
- ▶ 用于输出测试的触点

功能

ATB 420 LSNI 可用于驱动 LED 或其他低电流消费性设备，以显示现场设备的状态和事件。

可根据应用要求对其进行自由编程。

ATB 420 LSNI 模块集成了短路隔离器，在线路发生短路或断路故障时，能够保持 LSN 环路上的元件继续工作。

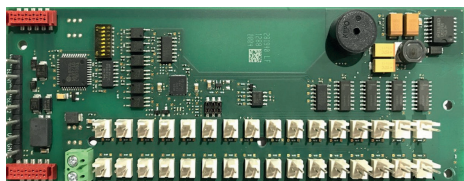

LED 16 - LED 1
LED 32 - LED 17



显示模块具有 32 路输出，每路输出具有

- 600 Ω 电阻
- 5 V 电压

并且始终接地且具有 5 V 电压。

认证标准

EN54-17:2005	
EN54-18:2005	

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	ATB 420

随附部件

数量	组件
1	ATB 420 LSNI 显示模块
1	含端子的附件包（用于压接）



注意

为了对提供的端子进行压接，需要适用于 28 至 22 AWG 或 22 至 18 AWG 导体横截面的压接工具、上压膜和下压模。

技术指标

电气组件

Operating voltage	
• LSN 部件	+15 VDC 至+33 VDC
• 辅助电源	+8 VDC 至+30 VDC
Current consumption	

• LSN part	3 mA
• 其他功能	所有输出关闭: 10mA (24V)、15mA (8V) 所有输出开启, 最大负荷: 65mA (24V)、170mA (8V)

Mechanics

Dimensions (H x W x D)	163 x 60 x 13.5 毫米
Weight	50 克

Environmental conditions

Permissible operating temperature	-5 °C 至 +50 °C
Permissible storage temperature	-20 °C 至 +60 °C

特殊功能

输出闪烁频率	1.25 Hz
--------	---------

订购信息

ATB 420 LSNI 显示模块

显示模块

订单号 **ATB 420 LSNI**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com