

# DICENTIS 柄麥克風

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ 單向麥克風及可調整的柄
- ▶ 內建防噴罩與防風罩
- ▶ 對於行動電話的敏感度很低
- ▶ 適用於音響條件極差的室內空間
- ▶ 適用於人們想要站著說話的地點

這款創新、時尚、符合人體工學設計而且可調整柄長的麥克風具有單向回應功能，即便在吵雜的環境或音響條件極差的室內地點都可提供絕佳的效能。此麥克風對於行動電話的干擾具有低敏感度。

為了方便使用，此麥克風的柄有兩種長度。

## 功能


### 控制項和指示燈

- 紅色或綠色照明燈。紅色表示麥克風使用中，綠色表示接受發言的要求。


### 互連


- 用於插入及固定麥克風的接頭。

## 安裝/設置注意事項

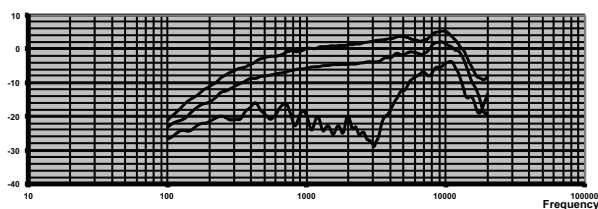

頻率響應 (開啟角度: 0、90 和 180 度)

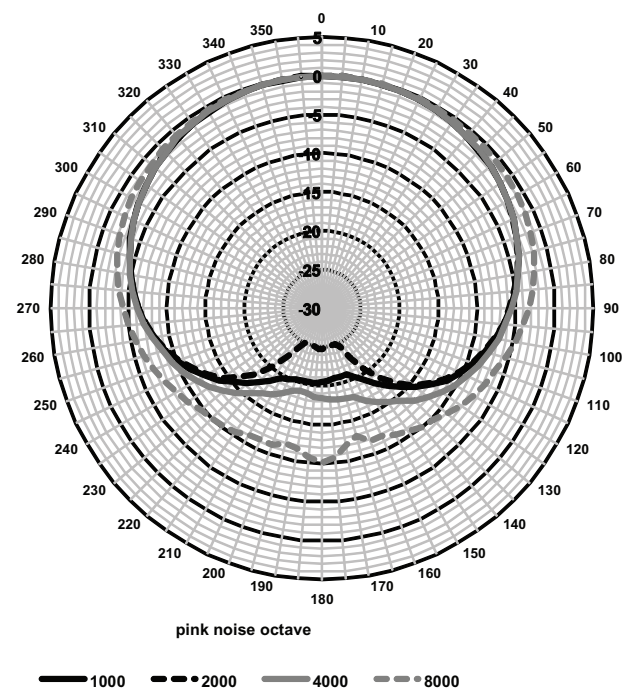

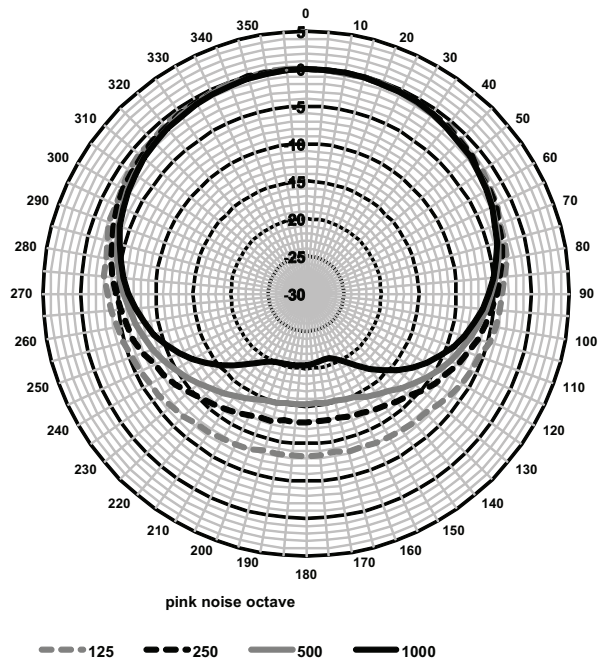

極座標圖 (以粉紅噪訊衡量)

## 技術規格

## 電氣

電源供應器	5 VDC
耗電量	0.1 W
頻寬	125 Hz - 15 kHz
動態範圍	>100 dB
額定輸入	85 dB SPL
最大輸入	115 dB SPL
同等噪訊	15 dB SPL

## 機械

安裝	插入及固定到 DICENTIS 裝置和 DICENTIS 無線裝置。
長度： DCNM-MICS (不含接頭) DCNM-MICL (不含接頭)	310 公釐 (12.21 吋) 480 公釐 (19.90 吋)
接頭	77.15 x 60.47 公釐 (3.40 x 2.38 吋)
重量： DCNM-MICS DCNM-MICL	91 克 (0.20 磅) 108 克 (0.24 磅)
顏色： DCNM-MICS / DCNM-MICL	交通黑 RAL 9017 珍珠淺灰色 RAL 9022

## 環境

操作溫度	0 °C 至 +45 °C (32 °F 至 +113 °F)
收納與運輸溫度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 95%、> 5%

## 訂購資訊

**DCNM-MICS** 短柄麥克風

DICENTIS 短柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-MICS**

**DCNM-MICL** 長柄麥克風

DICENTIS 長柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-MICL**

代表方：

© Bosch Security Systems 2019 | 資料如有變更恕不另行通知  
12387251339 | zh-TW, V14, 27. 九月 2019