

FPP-5000-TI Storingsinterface voor FPP-5000


www.boschsecurity.com



- ▶ Installatie en automatische detectie door de module eenvoudigweg in de Paneelrail te steken
- ▶ Overdracht van de storingsmelding van het netspanningsstoringssignaal en het accustoringssignaal via LSN (Local Security Network).

De FPP-5000-TI is een uitbreiding voor de FPP-5000 Externe Voedingskit 24 V/6 A. Deze interfacemodule zorgt voor de overdracht van de storingsmelding van het netspanningsstoringssignaal en het accustoringssignaal naar de brandmeldcentrale via LSN (Local Security Network). De twee storingsmeldingen worden geleverd via de overeenkomstige uitgangen op de BCM 0000 A Accucontrollermodule. De module wordt direct aangesloten op de LSN-databus en wordt tevens via de LSN-databuslijn voorzien van spanning.

Basisfuncties

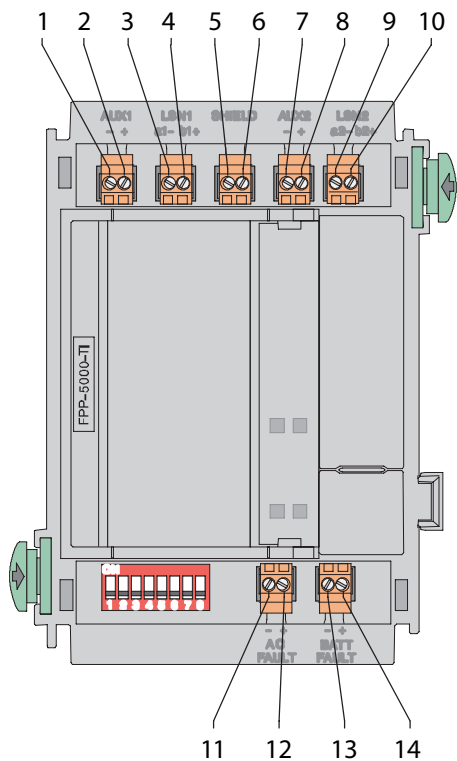

Pos.	Label	Aansluiting
1	AUX1 -	Voeding voor randapparatuur inkomend (klemmen voor doorlussen)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN inkomend
4	LSN1 b1 +	
5	AFSCHERMING	Afgeschermd kabel
6	AFSCHERMING	
7	AUX2 -	Voeding voor randapparatuur uitgaand (klemmen voor doorlussen)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN uitgaand
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Ingang netspanningsstoring
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Ingang accustoring
14	BATT FAULT +	

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering
Europa	CE FPP-5000

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning (min - max)	15 VDC tot 33 VDC
Maximaal stroomverbruik	1,15 mA bij 24 VDC (vanuit LSN)

Mechanische specificaties

Adresinstelling	Via acht DIP-switches
Materiaal en kleur van de behuizing	ABS-kunststof, (UL94 V-0), halfglans antraciet, RAL 7016
Afmetingen (B x H x L)	ca. 127 x 96 x 60 mm

Omgevingseisen

Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 20
Toegestane bedrijfstemp.	-5°C tot 50°C
Toegestane opslagtemp.	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	Max. 95% niet-condenserend

Bestelinformatie

FPP-5000-TI Storingsinterface voor FPP-5000

geschikt voor FPP-5000 Externe Voedingseenheid-kit 24 V/6 A

Opdrachtnummer **FPP-5000-TI**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be