


# D135A Modulo disconnessione batteria scarica

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita

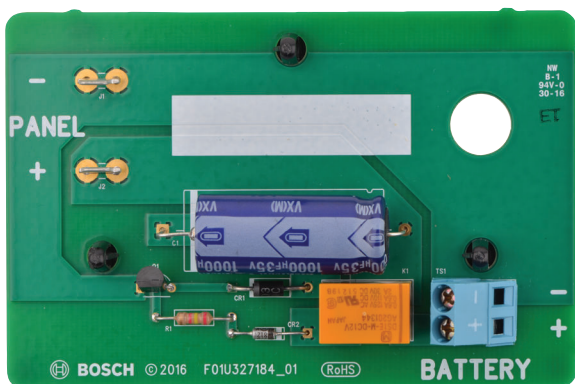

- ▶ Scollega un modello B6512/B5512/B4512/B3512 dalla batteria se il livello della batteria scende a 9,5 VDC
- ▶ Necessario per l'uso con le centrali di controllo compatibili per CAN/ULC S559
- ▶ Installazione semplice e veloce

Il modulo D135A può essere utilizzato con centrali di controllo compatibili per evitare il completo esaurimento della batteria in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione AC. Il D135A previene il completo esaurimento, scollegando la batteria dalla centrale di controllo se la tensione della batteria scende fino a 9,5 VDC.

## Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Australia	RCM	ACMA
Canada	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems

## Note di installazione/configurazione

### Compatibilità

Centrali di controllo	B6512 B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Batterie	1 x batteria da 7 AH o 1 x batteria da 18 AH 12 V

## Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Modulo D135A
1	Staffe di montaggio a 3 fori
3	Viti di montaggio
2	Cavi batterie
1	Manuale di installazione

## Specifiche tecniche

### Cablaggio

Cavi batterie	2
---------------	---

### Note ambientali

Umidità relativa	Dal 5% al 93% a +32°C senza condensa
Temperatura (di esercizio)	da +0 °C a +50 °C

### Proprietà

Dimensioni	70 mm x 32 mm x 20 mm
Peso	0,021 kg

### Alimentazione

Corrente massima di carica batteria	2 A
Corrente massima dalla batteria	2 A

Corrente modulo	40 mA
Tensione	12 VDC, nominale
Tensione di esclusione	9,5 V

### Informazioni per l'ordinazione

#### **D135A Modulo disconnessione batteria scarica**

Consente di scollegare la centrale di controllo dalla batteria se il livello di quest'ultima scende a 9,5 VDC. Numero ordine **D135A**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com