


DCNM-LMPM 會議準備與管理授權

www.boschsecurity.com

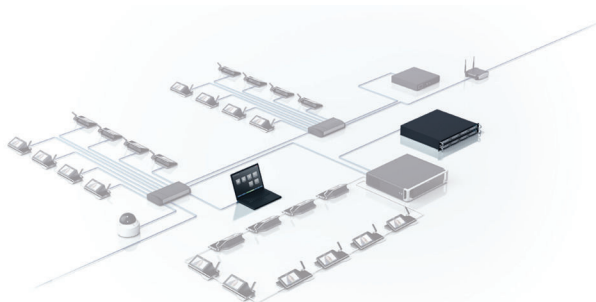

- ▶ 啟用會議與議程的準備和管理
- ▶ 建立包含議程主題的結構化會議
- ▶ 將多媒體內容連結到會議及/或議程主題
- ▶ 可以輕鬆管理會議
- ▶ 可以定義會議設定

DICENTIS 會議準備與管理軟體模組讓您能夠在會議應用程式中準備及管理功能。

功能

準備

準備功能可讓您準備會議與議程。在議程準備期間，可以定義基本會議設定，也可以從設定檔選取一組完整的會議設定。您可以視需要定義用來建立個人自訂設定組的新會議設定檔，也可以新增多媒體內容的連結。

管理

管理功能讓操作人員或主席能夠管理準備好的會議。一旦會議準備好之後，就可以啟動。

當會議啟動之後，裝置、DICENTIS 多媒體及包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置都會自動顯示啟動之會議的會議主題。然後可以使用會議應用程式正式開啟會議。根據系統設定，會議在啟動之後就可以自動開啟；在會議開啟之後，可以選擇自動開啟第一個議程主題。

當某個議程開啟時，就可以管理會議的討論內容。當某個議程主題討論過後，就可以將它關閉，並開啟下一個議程主題。當所有議程主題都處理完之後，就可以關閉會議。在會議期間，可以起始召喚提示音，此提示音可用來呼叫與會者並要求他們回到會議室。

DICENTIS 會議準備與管理模組會啟用會議應用程式中的以下功能：

準備會議

- 準備會議。
- 準備議程。

- 準備會議設定檔，其中包含多媒體內容（如文件和插圖）的連結。

管理會議

- 啟動、開啟、關閉及停用會議。
- 開啟及關閉議程主題。
- 起始召喚提示音。
- 管理會議的討論：
 - 授予發言；取消發言者；取消請求；轉移請求。
- 變更基本會議設定：
 - 討論模式：開啟（自動/手動）；先進先出；啟動語音；自動轉移。
 - 發言名單選項：可以設定使用中麥克風的上限、允許發言者關閉麥克風、在沈默 30 秒鐘以後關閉麥克風、環境麥克風、發言者隊列大小、允許發言請求；允許取消發言請求、閃爍綠色麥克風 LED 來顯示排隊中的第一個；透過綠色麥克風 LED 來顯示等候排隊。
 - 啟用/停用優先選項：優先音；讓所有發言者靜音；關閉麥克風及清除隊列。
 - 攝影機控制選項：攝影機控制；攝影機控制選項。
 - 多媒體裝置及會議應用程式選項：
 - 僅限於 DCNM-LPD 軟體模組：顯示發言者的影像、顯示最新發言者的影像、顯示標誌。
 - 僅限於 DCNM-LCC 和 DCNM-LPD 軟體模組：在裝置上顯示視訊、顯示發言者的影像、顯示最新發言者的影像、顯示標誌（停用攝影機控制時）。

會後工具

當開啟會議時，系統會自動建立會議筆記檔案，其中列出：

- 會議舉行的時間。
- 會議中討論的議程項目以及討論順序。

- 出席和缺席的與會者人數 (需要軟體模組 DCNM-LPD 和 DCNM-LSID)。
- 所舉行的表決回合及順序 (需要軟體模組 DCNM-LVPM 和 DCNM-LSVT)。

此會議筆記檔案可以新增至會議記錄中。

內附零件

數量	元件
1	包含授權啟用資訊的電子郵件。

技術規格

執行伺服器軟體和會議應用程式的單一 PC 系統：	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 R2 64 位元，或是： • Windows Server 2012 R2 64 位元 (包含 .NET Framework 3.5 功能)： • 處理器 i5 4 核心 2.4 GHZ。 • 8 GB 的 RAM。 • 20 GB 的可用磁碟空間。 • 1 GB 的乙太網路卡。
在多 PC 系統中執行伺服器軟體的 PC：	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 R2 64 位元，或是： • Windows Server 2012 R2 64 位元 (包含 .NET Framework 3.5 功能)：

- 處理器 i5 4 核心，2.4 GHZ。
- 8 GB 的 RAM。
- 20 GB 的可用磁碟空間。
- 1 GB 的乙太網路卡。

僅執行會議應用程式的 PC：

- Windows 7 家用進階版 64 位元，或是
 - Windows 8.1 專業版/Windows 10 專業版 64 位元 (包含 .NET Framework 3.5 功能)：
 - 處理器 i5 4 核心，2.4 GHZ。
 - 8 GB 的 RAM。
 - 20 GB 的可用磁碟空間。
 - 1 GB 的乙太網路卡。
- 注意：**Windows 10 僅適用於用戶端 PC。

訂購資訊

DCNM-LMPM 會議準備與管理授權
 DICENTIS 會議準備與管理軟體模組讓您能夠在會議應用程式中準備及管理會議功能。需要系統授權 DCNM-LSYS。
 訂單號碼 **DCNM-LMPM**

代表方：

中国：
 博世（上海）安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
 邮编：200335
 电话：+86 21 2218 1111
 传真：+86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
 服务热线：400-8310-669
 服务邮箱：security@cn.bosch.com