


DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器

www.boschsecurity.com.cn

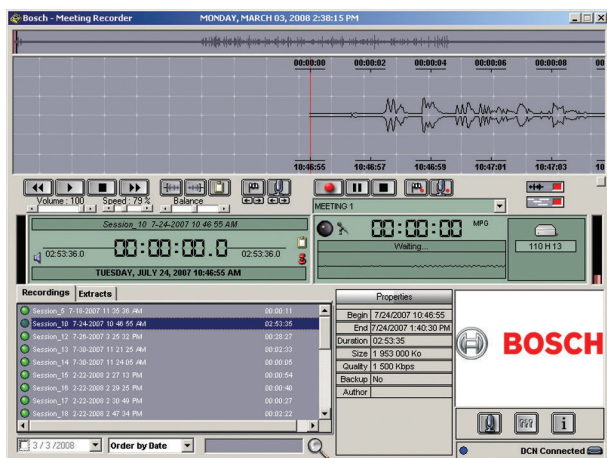

- ▶ 以 PCM/WAV、WMA 或 MP3 音频格式进行录音
- ▶ 立体声音轨可用于进行双语录音
- ▶ 能够在音频文件中附加发言人姓名
- ▶ 网络共享音频文件

Meeting Recorder 会议录音器可以与 CCS 900、新一代 DCN 或 DCN 无线系统结合使用。

DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器软件设计用于在会议期间进行录音和回放。

录音以 PCM/WAV、WMA 或 MP3 格式记录在计算机的硬盘上。

基本功能

录音

Meeting Recorder 会议录音器可以记录两个模拟音频声道。在多数情况下，一个音频声道足以记录会场语言。然而，在某些（双语）应用场合中，同时记录两个声道会获得更加理想的录音效果。

附加发言人姓名

当前发言人的姓名可以在会议期间或之后附加到音频文件中。这既可以手动完成，也可以自动完成。只需双击列表中的会议代表姓名，即可完成手动附加。当 DCN-MR 与 DCN 中央控制器² 配合使用时，可以自动附加发言人姓名。要自动附加发言人姓名，会议代表姓名必须已分配至相应的话筒编号。此外，也可以在音频文件中包括其它会议信息，例如会议议程或会议纪要等。

² 需要额外的开放式接口 LBB 4187/00 或 DCN-SWSMD 会议数据流模块

回放

录制的音频文件可以进行回放以便收听或转录。当播放音频文件时，发言人姓名（如果有）和时间信息会显示在文本编辑器的窗口中。当记录两个音频源时，会把它们录制成为一个立体声文件。在回放期间，如果把平衡按钮移至最左（或右）端，则仅会听到左（或右）声道。如果把平衡按钮移至中间位置，则两个声道均可听到（立体声），使得这款产品成为理想的译员培训应用程序。

转录

虽然 Meeting Recorder 会议录音器提供转录功能，但选配的 DCN 转录模块 (DCN-MRT) 特别适合用于转录。实际上，除了没有录音功能外，DCN-MRT 与 DCN-MR 是相同的。

为了在转录期间便于进行控制，提供了下列控件：开始、停止、快进/快退、选配的转录脚踏开关 (DCN-MRFP)。

简便易用

虽然本软件拥有诸多强大的功能，但操作异常简单。直观的图形用户界面分成录音、回放、显示和文件部分。

安装/配置

安装

DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器软件通过 DVD 光盘提供，可以安装在一台或多台计算机上。本软件经过专门设计，可在计算机网络上使用。例如，这使用户可以在靠近 DCN CCU 的位置安装 Meeting Recorder 会议录音器软件，同时通过网络将文件存储在服务器上。负责转录的人员可以通过网络从自己的计算机访问服务器上的文件。

许可证

Meeting Recorder 会议录音器软件的许可通过 USB 密钥锁完成。DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器软件可以安装在多台计算机上。插入 USB 密钥锁后，软件即可使用相应的许可证。这十分灵活易用，而且成本极低。为了演示功能，DCN-MR 软件可以在没有密钥锁的情况下制作和播放最长不超过 5 分钟的录音。

附件

数量	组件
1	DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器 DVD 光盘
1	USB 密钥锁（蓝色）
1	音频连接电缆

技术规格

录音格式	(最大采样率)
	WMA (128 kbps)
	PCM / WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
系统平台	Windows 7 Home Premium (32 和 64 位) 或更高版本 或 Windows Vista Home Premium (32 或 64 位) 或更高版本

订购信息

DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器

新一代 DCN 系统会议录音器应用程序。

订购号 **DCN-MR**

硬件附件

DCN-MRT 转录模块

新一代 DCN 系统会议录音器转录模块。要与 DCN-MR 或 CCS-CURD 配合使用。

订购号 **DCN-MRT**

DCN-MRFP 转录脚踏开关

新一代 DCN 系统会议录音器转录脚踏开关。要与 DCN-MR 或 DCN-MRT 配合使用。

订购号 **DCN-MRFP**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn